

# Beacon LED Framing P DALI 14W 474lm 930 3L Blanco

Item No: 2055964


## Concord




Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Framing Projector has four adjustable arms allowing the beam to be framed to the desired size shape (square/rectangle or irregular 4 sided shapes). High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

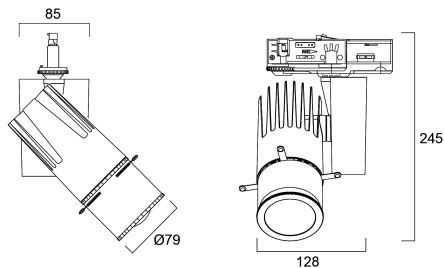

### Photometrics

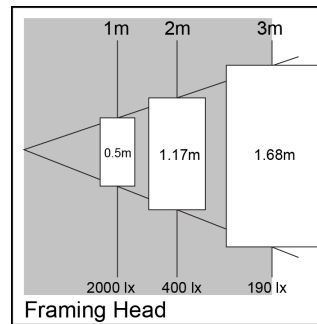

# Beacon LED Framing P DALI 14W 474lm 930 3L Blanco

Item No: 2055964

## Concord

### Información General

Nombre del producto	Beacon LED Framing P DALI 14W 474lm 930 3L Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

### Datos ópticos

Lúmenes	474
Eficacia (lmW)	14
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	97
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Orientable
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

### Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	35
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Integrado
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	900
Corriente de encendido (A)	30
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A B Breaker	13
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	20

### Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	89000
Vida media - L90/B10	33000

### Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Ancho (mm)	185
Alto (mm)	215
Peso (kg)	1.365

# Beacon LED Framing P DALI 14W 474lm 930 3L Blanco

Item No: 2055964

**Concord**

## Empaquetado

Código EAN	5025768559640
Largo del embalaje individual (cm)	32.0
Ancho del embalaje individual (cm)	15.5
Alto del embalaje individual (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559640
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	32.0
Ancho del embalaje outer (cm)	15.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.0