


Beacon Wallwash LED O/B DIM 3K 48W 3823lm L3 Blanco

Item No: 2059068


Concord

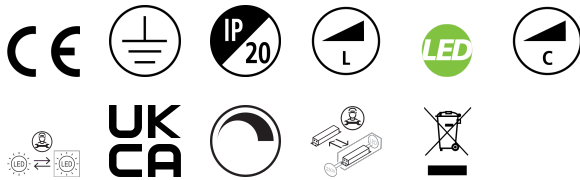


Integrated LED spotlight, white, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3823lm, luminaire efficacy: 80lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, dimmable, on-board potentiometer for dimming control, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for OneTrack, Global Trac, Concord Lytespan 3 track (please check track compatibility list), ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only.

Technical Assets

Dimensions (mm)

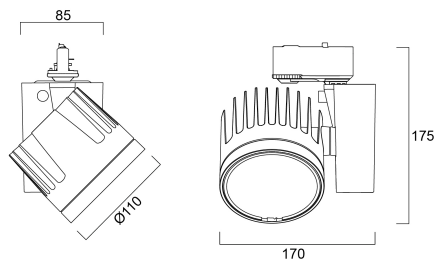

Photometrics



Beacon Wallwash LED O/B DIM 3K 48W 3823lm L3 Blanco

Item No: 2059068

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Beacon Wallwash LED O/B DIM 3K 48W 3823lm L3 Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interiores
Aplicación	Museos y galerías, Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4276805
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3823
Eficacia (lmW)	80
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	93
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	48
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.98
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	1200
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Acabado del difusor	Difuso
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	85
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	175
Peso (kg)	1.65

Empaquetado

Código EAN	5025768590681
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590681
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0