Beacon Wallwash LED DALI 4K 48W 4089lm L3 Blanco

Item No: 2059095

Concord

2059095 BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 4000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4089lm, luminaire efficacy: 85lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Technical Assets

Dimensions (mm)

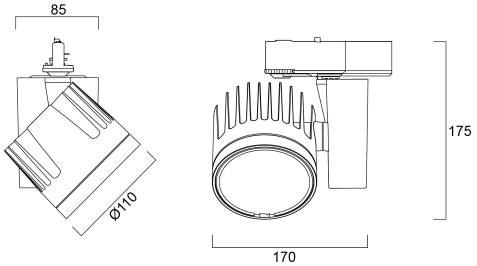

Photometrics



Beacon Wallwash LED DALI 4K 48W 4089lm L3 Blanco

Item No: 2059095

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Beacon Wallwash LED DALI 4K 48W 4089lm L3 Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interiores
Aplicación	Museos y galerías, Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4089
Eficacia (lmW)	85
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	93
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	48
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	1200
Corriente de encendido (A)	30
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A B Breaker	13
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	20

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L80/B10	100000
Vida media - L90/B50	89000
Vida media - L90/B20	80100
Vida media - L90/B10	72000

Beacon Wallwash LED DALI 4K 48W 4089lm L3 Blanco

Item No: 2059095

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Acabado del difusor	Difuso
Material del difusor	Policarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	85
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	175

Empaquetado

Código EAN	5025768590957
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590957
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0