

# Beacon Wallwash LED HO 3K 48W 4625lm L3 Negro

Item No: 2059101


## Concord




2059101 BEACON WW LED HO 3K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4625lm, luminaire efficacy: 96lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation...

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

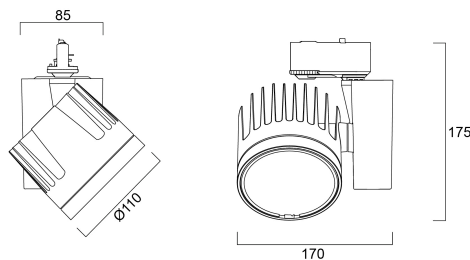

### Photometrics



# Beacon Wallwash LED HO 3K 48W 4625lm L3 Negro

Item No: 2059101

## Concord

### Información General

Nombre del producto	Beacon Wallwash LED HO 3K 48W 4625lm L3 Negro
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interiores
Aplicación	Museos y galerías, Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4276816
Garantía	5 años

### Datos ópticos

Lúmenes	4625
Eficacia (lmW)	96
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	85
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

### Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	48
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.98
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	1200
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

### Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L80/B10	100000
Vida media - L90/B50	89000
Vida media - L90/B20	80100
Vida media - L90/B10	72000

### Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP20
Acabado del difusor	Difuso
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	85
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	175
Peso (kg)	1.65

# Beacon Wallwash LED HO 3K 48W 4625lm L3 Negro

Item No: 2059101

**Concord**

## Empaquetado

Código EAN	5025768591015
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768591015
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0