


BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059664

Concord

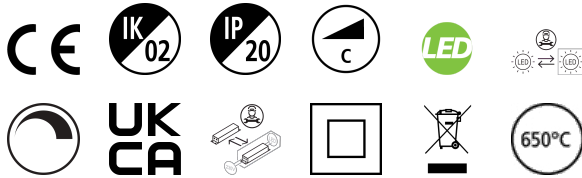

Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 12° narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 2013lm, luminaire efficacy: 96lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, trailing edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x190mm, weight: 0.96kg.

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.11	Ø171	Ø171	80192
		Ø171	Ø171	34901
1.0	0.21	Ø171	Ø171	12545
		Ø171	Ø171	6203
1.5	0.32	Ø171	Ø171	5377
		Ø171	Ø171	2772
2.0	0.43	Ø171	Ø171	3137
		Ø171	Ø171	1558
2.5	0.53	Ø171	Ø171	2009
		Ø171	Ø171	998
3.0	0.64	Ø171	Ø171	1294
		Ø171	Ø171	613

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 12.2°)

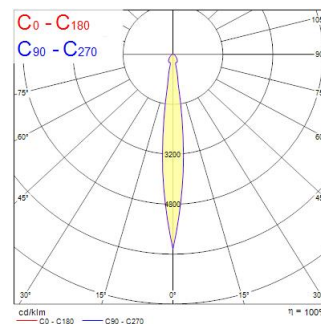

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059664

Concord

Información General

Nombre del producto	BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interiores
Aplicación	Museos y galerías, Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4280814
SE del número electrónico	7401241
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2013
Eficacia (lmW)	96
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	85
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	12
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	21
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Minimum dimming level (%)	3
Tensión de alimentación (mA)	500
Corriente de encendido (A)	45
Duración de irrupción (µs)	20
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	48
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	80

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	72000
Vida media - L70/B10	72000
Vida media - L80/B50	72000
Vida media - L80/B20	72000
Vida media - L80/B10	72000
Vida media - L90/B50	44000
Vida media - L90/B20	37000
Vida media - L90/B10	34000

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Item No: 2059664

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Largo (mm)	70
Ancho (mm)	130
Alto (mm)	169
Peso (kg)	1.543

Empaquetado

Código EAN	5025768596645
Largo del embalaje individual (cm)	6.299
Ancho del embalaje individual (cm)	6.929
Alto del embalaje individual (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596645
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	6.299
Ancho del embalaje outer (cm)	6.929
Profundidad del embalaje outer (cm)	7.165

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
------------------------------------	-----