


Beacon XXL MB O/B DIM 4K 48W 4179lm L3 Blanco

Item No: 2093049


Concord

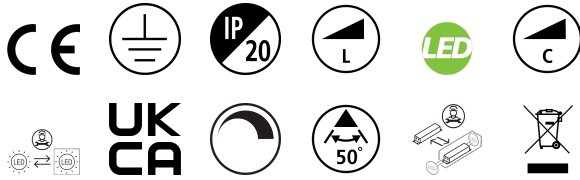



2093049 BEACON XXL MB O/B DIM 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 4179lm, luminaire efficacy: 87lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, dimmable, on-board potentiometer for dimming control, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°.

Technical Assets

Dimensions (mm)

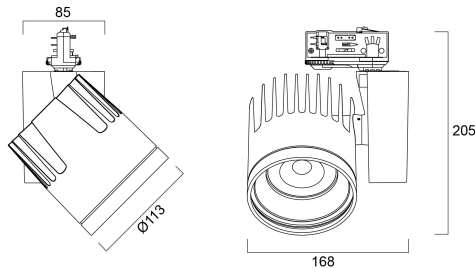

Photometrics

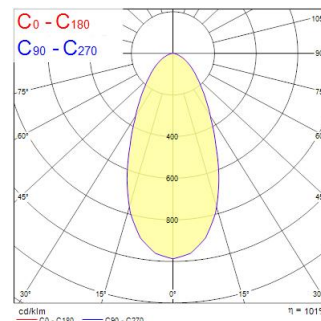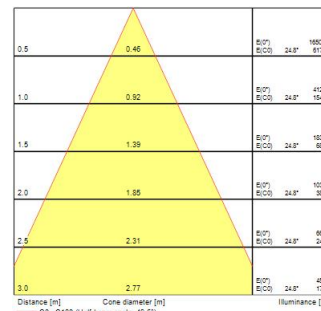

Beacon XXL MB O/B DIM 4K 48W 4179lm L3 Blanco

Item No: 2093049

Concord

Información General

Nombre del producto	Beacon XXL MB O/B DIM 4K 48W 4179lm L3 Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interiores
Aplicación	Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4278823
SE del número electrónico	7401077
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4179
Eficacia (lmW)	87.06
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	93
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	50
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	48
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.98
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Tensión de alimentación (mA)	1200
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L90/B10	55500

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Acabado del difusor	Difuso
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	85
Ancho (mm)	168
Alto (mm)	205

Empaquetado

Código EAN	5025768930494
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930494
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0

Beacon XXL MB O/B DIM 4K 48W 4179lm L3 Blanco

Item No: 2093049

Concord
