


MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Item No: 2093234


Concord

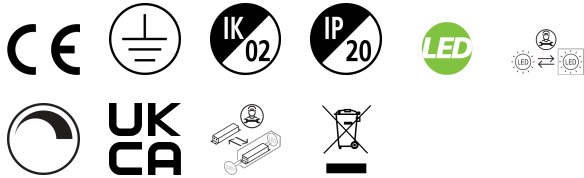

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM is an illuminated 90 degrees horizontal corner complimenting the Mini Continuum II continuous line of light. White RAL 9016, direct distribution, trimless detail for a seamless finish, suitable for recessed, semi-recessed, surface-mounted or suspended installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 10W, total fixture output: 1012lm, luminaire efficacy: 101lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 400mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only

Technical Assets

Dimensions (mm)

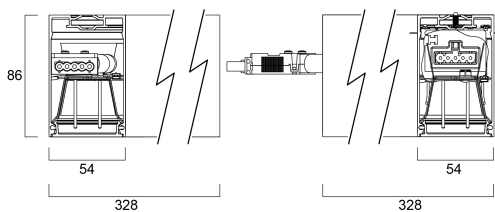

Photometrics

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Item No: 2093234

Concord

Informacion General

Nombre del producto	MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo, Suspensión
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Educación, Hostelería, Oficina, Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4262040
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1012
Eficacia (lmW)	101
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	10
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.86
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Integrado
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	400
Corriente de encendido (A)	20
Duración de irrupción (µs)	140
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	40
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	56
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	64
Max. products per 20A C Breaker	80
Max. products per 10A B Breaker	21
Max. products per 13A B Breaker	28
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	35
Max. products per 20A B Breaker	44

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	120000
Vida media - L80/B20	120000
Vida media - L90/B10	66000

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Item No: 2093234

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	328
Ancho (mm)	54
Alto (mm)	86
Peso (kg)	1.5
Recessed Depth (mm)	50

Empaquetado

Código EAN	5025768932344
Largo del embalaje individual (cm)	36.0
Ancho del embalaje individual (cm)	36.0
Alto del embalaje individual (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05025768932344
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	36.0
Ancho del embalaje outer (cm)	36.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.5