


Sylighter 225 Square LED 21W NW


Item No: 3031705

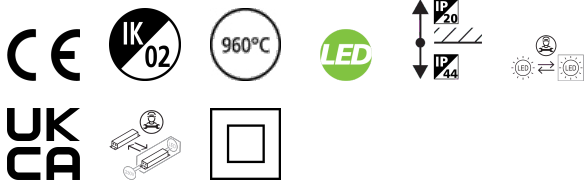

A square downlight with cut out of 205mm with phase dimmable driver included

Technical Assets

Dimensions (mm)

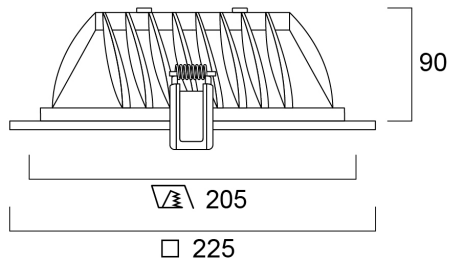


Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.52 0.51	0.52 0.51	62° 62°	354 354
1.0	1.03 1.02	1.03 1.02	62° 62°	87 87
1.5	1.54 1.53	1.54 1.53	62° 62°	38 38
2.0	2.05 2.04	2.05 2.04	62° 62°	17 17
2.5	2.56 2.55	2.56 2.55	62° 62°	9 9
3.0	3.07 3.06	3.07 3.06	62° 62°	5 5

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°) — C90 - C270 (Half beam angle: 65.0°)

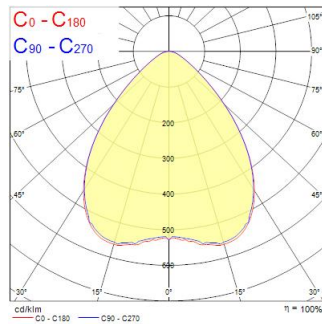

Sylighter 225 Square LED 21W NW

Item No: 3031705

Informacion General

Nombre del producto	Sylighter 225 Square LED 21W NW
Tecnología	LED
Montaje	Montaje empotrado en techo
Environment	Interior
Aplicación	Hostelería, Logística e industria, Oficina
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4273652
SE del número electrónico	7462140
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1678
Eficacia (lmW)	80
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	85
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	21
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Balasto electrónico
Tensión de alimentación (mA)	500
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP44/20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Policarbonato PC
Largo (mm)	225
Ancho (mm)	225
Alto (mm)	90
Peso (kg)	1.019
Recessed Depth (mm)	90

Empaquetado

Código EAN	8711971317050
Largo del embalaje individual (cm)	25.87
Ancho del embalaje individual (cm)	24.07
Alto del embalaje individual (cm)	10.23
DUN14 (inner)	18711971317057
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	53.6
Ancho del embalaje outer (cm)	49.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	23.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	960
Reguladores compatibles	Leading / trailing edge