


Insaver 150 HE Topper 8W 740lm 830

Item No: 3033918

SYLVANIA


PROTM

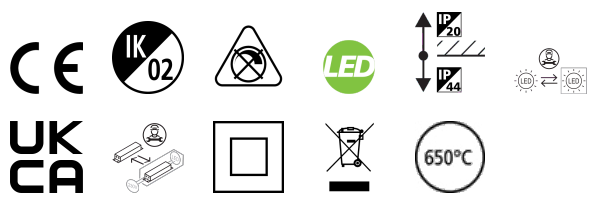

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with cut-out of 145mm. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm.

Technical Assets


Dimensions (mm)

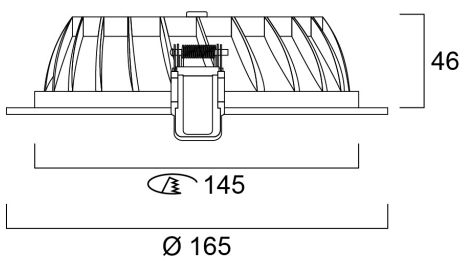

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle	Beam diameter	Illuminance [lx]
0.5	0.71	35.1°	1939	520
1.0	1.42	35.1°	405	132
1.5	2.13	35.1°	215	58
2.0	2.84	35.1°	121	33
2.5	3.55	35.1°	70	21
3.0	4.26	35.1°	44	15

Distance [m] Cone diameter [m]
 C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)
 Illuminance [lx]

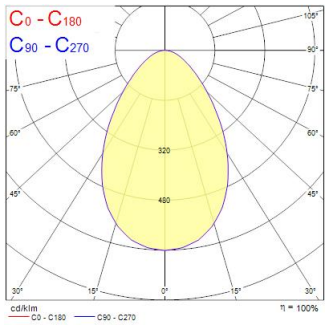

Insaver 150 HE Topper 8W 740lm 830

Item No: 3033918

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	Insaver 150 HE Topper 8W 740lm 830
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Environment	Exterior
Aplicación	Hostelería, Logística e industria, Oficina
ETIM	EC001744
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	740
Eficacia (lmW)	93
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	64
Control de deslumbramiento	< 25

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	8
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	350
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L80/B20	90000
Vida media - L90/B10	39000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP44/20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	Otro
Alto (mm)	55
Diámetro nominal del producto (mm)	165
Peso (kg)	0.6

Empaquetado

Código EAN	8711971339182
Largo del embalaje individual (cm)	17.0
Ancho del embalaje individual (cm)	17.0
Alto del embalaje individual (cm)	10.8
DUN14 (inner)	18711971339189
Cantidad de unidades por caja	18
Largo / alto del embalaje outer (cm)	56.5
Ancho del embalaje outer (cm)	35.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	35.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
------------------------------------	-----