


INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Item No: 3033924

SYLVANIA


PROTM

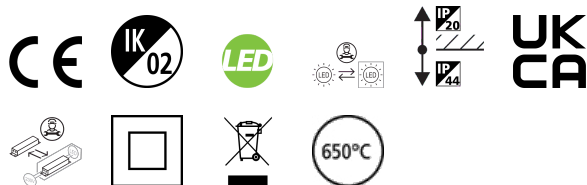

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm. Wieland GST compatible.

Technical Assets


Dimensions (mm)

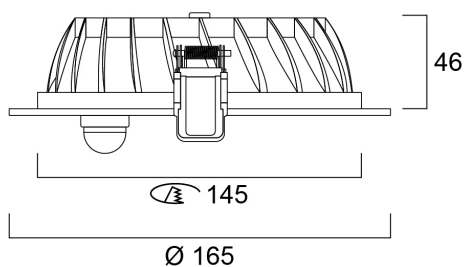

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E271	180° 35.4°	180° 55°
0.5	0.71	199	180°	55°
1.0	1.42	49	180°	102°
1.5	2.13	21	180°	151°
2.0	2.84	12	180°	200°
2.5	3.55	7	180°	249°
3.0	4.26	4	180°	298°

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)
 Illuminance [lx]



INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Item No: 3033924

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Environment	Exterior
Aplicación	Hostelería, Logística e industria, Oficina
ETIM	EC001744
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	740
Eficacia (lmW)	93
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	64

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	8
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Balasto electrónico
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	350
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP44/20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Policarbonato PC
Acabado del reflector	Otro
Alto (mm)	55
Diámetro nominal del producto (mm)	165
Peso (kg)	0.7

Empaquetado

Código EAN	8711971339243
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	17.0
Alto del embalaje individual (cm)	14.0
DUN14 (inner)	18711971339240
Cantidad de unidades por caja	12
Largo / alto del embalaje outer (cm)	78.0
Ancho del embalaje outer (cm)	36.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	31.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
------------------------------------	-----