


Inverto Pend Rmt WW 1-10v Silver

Item No: 3080127

SYLVANIA


PROTM

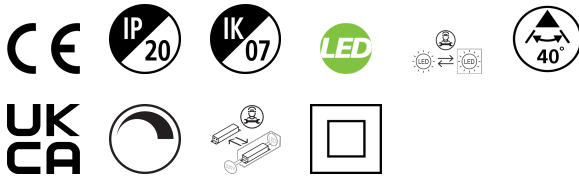

Luminaria de suspensin de 16W (alta eficiencia) o 19W (alta luminosidad); solo aplicable a versin con transformador integrado Cable de suspensin ajustable (1.7m suministrados) Opciones de transformador integrado o de control remoto Se puede usar sin pantalla para que la iluminacin sea mayor y obtener un efecto ptico distinto (uso solo en interior) 4 colores estndar: negro brillo, blanco mate, plata satinada y xido mate Libertad de instalacin, aplicable nicamente a la versin con transformador integrado: transformador para LED de 350mA o 450mA, que genera 16W y 19W respectivamente 2 configuraciones: Alta eficiencia: 16W que generan 1 617lm a 102lm/W Alta luminosidad: 19W que generan 2 045lm a 107lm/W Cables trenzados de colores opcionales para una esttica contemporanea (clasificacin IP21) Se suministra como estndar con haz de 40. Kit de haz estrecho disponible como accesorio por separado

Technical Assets

Dimensions (mm)

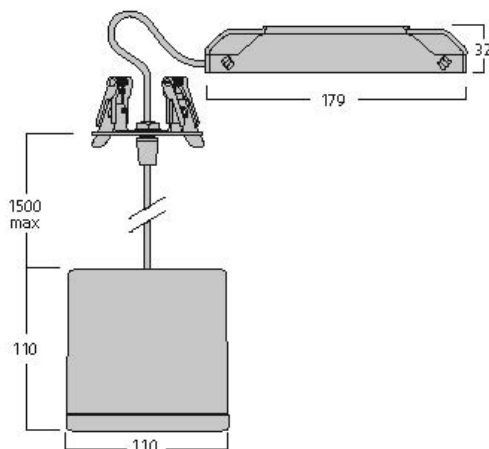

Photometrics

Inverto Pend Rmt WW 1-10v Silver

Item No: 3080127



Informacion General

Nombre del producto	Inverto Pend Rmt WW 1-10v Silver
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Suspendido en superficie
Environment	Interiores
Aplicación	Hostelería
Rango de temperatura operativa	-25°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001743
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1566
Eficacia (lmW)	98
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	40
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	16
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	Sí
Modo de regulación	1-10V (analógica)
Minimum dimming level (%)	5
Tensión de alimentación (mA)	350
Corriente de encendido (A)	45
Duración de irrupción (µs)	20
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	80

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	60000
Vida media - L80/B20	60000
Vida media - L90/B10	56100

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9022 - Gris perla claro
Protección IP	IP20
Protección IK	IK07
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Vidrio
Largo (mm)	110
Ancho (mm)	110
Alto (mm)	110
Peso (kg)	1.429

Inverto Pend Rmt WW 1-10v Silver

Item No: 3080127



Empaquetado

Código EAN	8711971801276
Largo del embalaje individual (cm)	18.5
Ancho del embalaje individual (cm)	29.6
Alto del embalaje individual (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971801276
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	18.5
Ancho del embalaje outer (cm)	29.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	11.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-25-25
--	--------