

CASSINI RADIUS 400 IK10 1338LM 840 WHITE

Item No: 4054900


Concord



Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 4000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 701/1338 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

Technical Assets


Dimensions (mm)

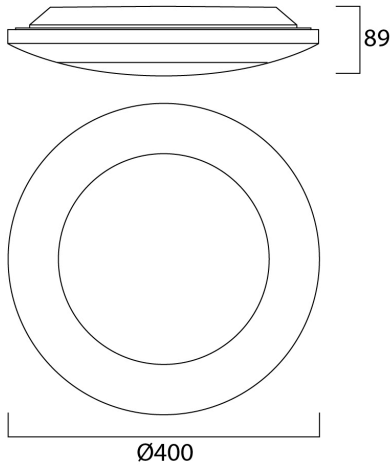

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	5'0"	17'2"	738
1.0	3.10	10'0"	34'4"	182
1.5	4.66	15'0"	51'6"	81
2.0	6.21	20'0"	68'8"	46
2.5	7.76	25'0"	86'0"	29
3.0	9.31	30'0"	103'2"	18

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 CO - C180 (Half beam angle: 114.4°)



CASSINI RADIUS 400 IK10 1338LM 840 WHITE

Item No: 4054900

Concord

Información General

Nombre del producto	CASSINI RADIUS 400 IK10 1338LM 840 WHITE
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Environment	Interior
Aplicación	Oficina
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4275712
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	701/1338
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	17
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase I
Tensión de alimentación (mA)	700
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	B
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10
Alto (mm)	90
Diámetro nominal del producto (mm)	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	400
Peso (kg)	1.1

Empaquetado

Código EAN	5026524549004
Largo del embalaje individual (cm)	50.0
Ancho del embalaje individual (cm)	50.0
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05026524549004
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	50.0
Ancho del embalaje outer (cm)	50.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0