

CASSINI RADIUS 400 IK10 1185LM 830 DALI SILVER

Item No: 4054914


Concord



Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 630/1185 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80, DALI dimmable

Technical Assets


Dimensions (mm)

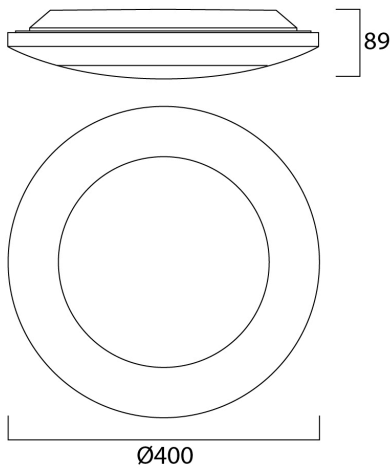

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56	114.6°	1.56	687
1.0	3.12	114.6°	3.12	171
1.5	4.67	114.6°	4.67	74
2.0	6.23	114.6°	6.23	42
2.5	7.79	114.6°	7.79	27
3.0	9.35	114.6°	9.35	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)



CASSINI RADIUS 400 IK10 1185LM 830 DALI SILVER

Item No: 4054914

Concord

Información General

Nombre del producto	CASSINI RADIUS 400 IK10 1185LM 830 DALI SILVER
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Environment	Interior
Aplicación	Oficina
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4276641
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	630/1185
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	17
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240
Protección eléctrica	Clase I
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	700
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Datos físicos

Acabado de color	Aluminio
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10
Alto (mm)	90
Diámetro nominal del producto (mm)	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	400
Peso (kg)	1.1

Empaquetado

Código EAN	5026524549141
Largo del embalaje individual (cm)	50.0
Ancho del embalaje individual (cm)	50.0
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05026524549141
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	50.0
Ancho del embalaje outer (cm)	50.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0