

Sterling IP65 IK10 1325LM 830 Plata

Item No: 4063833


Concord



Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 684/1325LM, 9/17W, 76/78LM/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V


Technical Assets

Dimensions (mm)

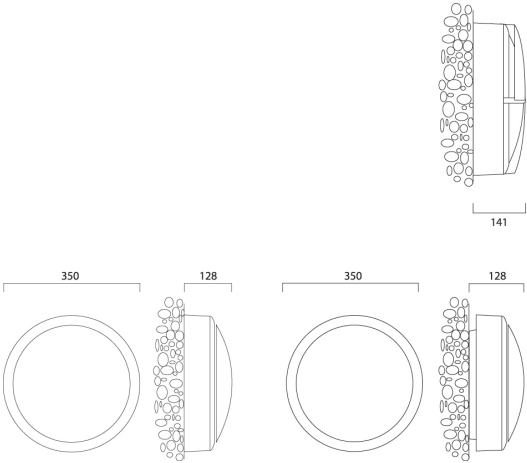

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	90°	1.52	2.31	889
1.0	3.04	90°	3.04	9.24	217
1.5	4.57	90°	4.57	20.6	97
2.0	6.09	90°	6.09	37.0	54
2.5	7.61	90°	7.61	58.0	38
3.0	9.13	90°	9.13	83.0	28



Sterling IP65 IK10 1325LM 830 Plata

Item No: 4063833

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Sterling IP65 IK10 1325LM 830 Plata
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Environment	Interior, exterior
Aplicación	Educación, Hostelería, Logística e industria, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+35°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4579259
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1325
Eficacia (lmW)	78
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	17
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Protección eléctrica	Clase I
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	700
Corriente de encendido (A)	17
Duración de irrupción (µs)	199
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	38
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	61
Max. products per 20A C Breaker	78
Max. products per 10A B Breaker	23
Max. products per 13A B Breaker	30
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	37
Max. products per 20A B Breaker	47

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L90/B10	68500

Sterling IP65 IK10 1325LM 830 Plata

Item No: 4063833

Concord

Datos físicos

Acabado de color	Plata
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Polycarbonato PC
Alto (mm)	128
Diámetro nominal del producto (mm)	350

Empaquetado

Código EAN	5026524638333
Largo del embalaje individual (cm)	36.0
Ancho del embalaje individual (cm)	36.0
Alto del embalaje individual (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638333
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	36.0
Ancho del embalaje outer (cm)	36.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-35
--	--------