

# 54W/T5/865 FHO


Tuotenro: 0002783

**SYLVANIA**



## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

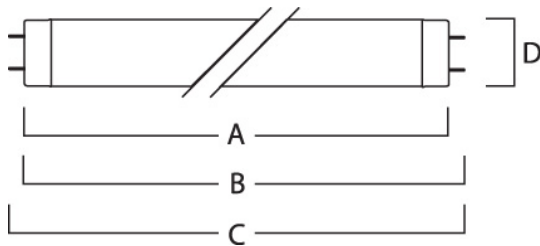

### Valonjakotiedostot

### Perustiedot

Tuotenimi	54W/T5/865 FHO
Teknologia	Loistelamppu
Lampun muoto	Putki, kaksikantainen
Kanta	G5
Lampun pintakäsittely	Huurrettu/Opaloitu
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät, Aluevalaistus
ETIM-luokka	EC000108
Sähkönumero FI	4944508
E-antal SE	8356562
E-tall NO	3800989

### Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	4650
Luminous flux (Rated) (lm)	4150
Valovirta (Vakio) 35°C (lm)	4650
Lampun valotehokkuus 100h 50Hz 35°C (lm/W)	77
Ympäristölämpötila suurimmalle valovirralle (°C)	35
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värikoodi	865
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa
Valovirran pysyvyys (%) 2000 h 50Hz	0.97

# 54W/T5/865 FHO

Tuotenro: 0002783

**SYLVANIA**

Valovirran pysyvyys (%) 4000 h 50Hz	0.95
Valovirran pysyvyys (%) 6000 h 50 Hz	0.93
Valovirran pysyvyys (%) 8000 h 50Hz	0.92
Valovirran pysyvyys (%) 12000 h 50Hz	0.91
Valovirran pysyvyys (%) 16000 h 50Hz	0.90
Valovirran pysyvyys (%) 20000 h 50Hz	0.88

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	54
Teho (W)	54.00
Virta (A)	0.460
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	110.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	130.0
Erillinen liitântälaite tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Ohjausvirta (mA)	460
Lampun Energiamerkki (luokka)	G
kWh 1000 tunnin polttojaksolla	60

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	24000
Polttoikä (h) - L70/B50	24000
Elinikäkerroin (%) 2000 h 50Hz	0.99
Elinikäkerroin (%) 4000 h 50Hz	0.98
Elinikäkerroin (%) 6000 h 50Hz	0.96
Elinikäkerroin (%) 8000 h 50Hz	0.94
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	0.93
Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz	0.90
Elinikäkerroin (%) 20000 h 50Hz	0.84

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	1150.0
Tuotteen halkaisija (mm)	16
Max. pituus kannasta kantaan (mm) A	1149.0
Pituus kannasta pinniin Min-Max (mm) B	1153.7-1156.1
Max. Lampun pituus (mm) - C/L	1163.2
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	17.0
Paino (kg)	0.083

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288027838
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	116.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	1.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	1.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288027835
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	25
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	118.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.5

## Turvallisuustiedot

Lampun elohopeamäärä (mg)	2.30
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Sovellattavissa
Kierrätysohje eliniän päättyessä	Saatavissa
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Soveltuu asuntojen valaisiin	kyllä