

# 14W/T5/835 FHE

Tuotenro: 0002787


**SYLVANIA**



T5 FHE Luxline Plus

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

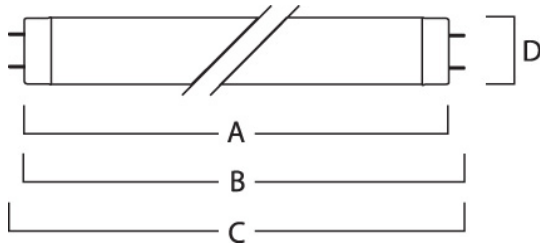

### Valonjakotiedostot

### Perustiedot

Tuotenimi	14W/T5/835 FHE
Teknologia	Loistelamppu
Lampun muoto	Putki, kaksikantainen
Kanta	G5
Lampun pintakäsittely	Huurrettu/Opaloitu
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät, Aluevalaistus
ETIM-luokka	EC000108
Sähkönumero FI	4944510

### Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1350
Luminous flux (Rated) (lm)	1200
Valovirta (Vakio) 35°C (lm)	1350
Lampun valotehokkuus 100h 50Hz 35°C (lm/W)	87
Ympäristölämpötila suurimmalle valovirralle (°C)	35
Väriämpötila (K)	3500
Valon väri	Valkoinen
Värikoodi	835
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa
Valovirran pysyvyys (%) 2000 h 50Hz	0.97

# 14W/T5/835 FHE

Tuotenro: 0002787

**SYLVANIA**

Valovirran pysyvyys (%) 4000 h 50Hz	0.95
Valovirran pysyvyys (%) 6000 h 50 Hz	0.93
Valovirran pysyvyys (%) 8000 h 50Hz	0.92
Valovirran pysyvyys (%) 12000 h 50Hz	0.91
Valovirran pysyvyys (%) 16000 h 50Hz	0.90
Valovirran pysyvyys (%) 20000 h 50Hz	0.88

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	14
Teho (W)	14.00
Virta (A)	0.170
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	76
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	96
Erillinen liitântälaite tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Ohjausvirta (mA)	170
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
kWh 1000 tunnin polttojaksolla	16

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	24000
Polttoikä (h) - L70/B50	24000
Elinikäkerroin (%) 2000 h 50Hz	0.99
Elinikäkerroin (%) 4000 h 50Hz	0.98
Elinikäkerroin (%) 6000 h 50Hz	0.96
Elinikäkerroin (%) 8000 h 50Hz	0.94
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	0.93
Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz	0.90
Elinikäkerroin (%) 20000 h 50Hz	0.84

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	550.0
Tuotteen halkaisija (mm)	16
Max. pituus kannasta kantaan (mm) A	549.0
Pituus kannasta pinniin Min-Max (mm) B	553.7-556.1
Max. Lampun pituus (mm) - C/L	563.2
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	17.0
Paino (kg)	0.043

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288027876
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	56.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	1.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	1.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288027873
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	25
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	57.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.5

## Turvallisuustiedot

Lampun elohopeamäärä (mg)	2.30
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Sovelltavissa
Kierrätysohje eliniän päättyessä	Saatavissa
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Soveltuu asuntojen valaisiin	kyllä