


Pixo Large 40W 5200lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen

Tuotenro: 0004566

SYLVANIA


PROTM

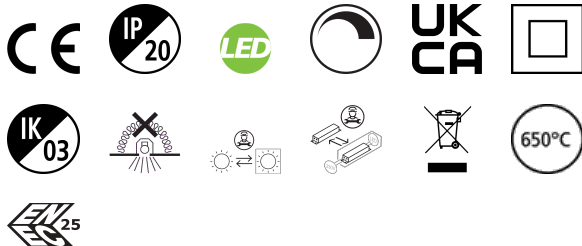

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour Light color temperature: 4000K, natural white System power: 40W, Fixture lumen output: 5200lm, efficacy: 130lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI dimmable driver, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 238mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

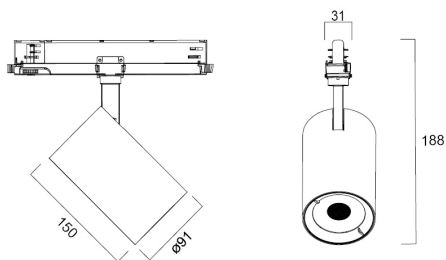


Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.22	36°	0.22	0.22	0.22
1.0	0.45	36°	0.45	0.45	0.45
1.5	0.67	36°	0.67	0.67	0.67
2.0	0.89	36°	0.89	0.89	0.89
2.5	1.12	36°	1.12	1.12	1.12
3.0	1.34	36°	1.34	1.34	1.34
0.5	0.22	24°	0.22	0.22	0.22
1.0	0.45	24°	0.45	0.45	0.45
1.5	0.67	24°	0.67	0.67	0.67
2.0	0.89	24°	0.89	0.89	0.89
2.5	1.12	24°	1.12	1.12	1.12
3.0	1.34	24°	1.34	1.34	1.34
0.5	0.22	54°	0.22	0.22	0.22
1.0	0.45	54°	0.45	0.45	0.45
1.5	0.67	54°	0.67	0.67	0.67
2.0	0.89	54°	0.89	0.89	0.89
2.5	1.12	54°	1.12	1.12	1.12
3.0	1.34	54°	1.34	1.34	1.34

Pixo Large 40W 5200lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen

Tuotenro: 0004566

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Large 40W 5200lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät, Toimistot, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4289261
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5200
Valotehokkuus (lm/W)	130
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	40
Virta (A)	0.17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Sytytysvirtapiikki (A)	18
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	3
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	53
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	69
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	43
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	53

Pixo Large 40W 5200lm 4000K CRI90 24°/36°/54° DALI valkoinen

Tuotenro: 0004566

SYLVANIA

Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	67	Pakkaustiedot	
Elinikätiedot		EAN-koodi	5410288045665
Elinikä - L70 B50	100000	Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	27.2
Elinikä - L70 B20	100000	Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.7
Elinikä - L70 B10	100000	Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.3
Elinikä - L80 B50	100000	DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288045662
Elinikä - L80 B20	100000	Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Elinikä - L80 B10	100000	Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	57.0
Elinikä - L90 B50	100000	Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	52.5
Elinikä - L90 B20	100000	Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.0
Elinikä - L90 B10	100000	Turvallisuustiedot	
Rakennetiedot		Hehkulankatesti (°C)	650
Rungon väri	Valkoinen	Käyttölämpötila	1-25
IP-luokka	IP20		
IK-luokka	IK03		
Häikäisysoojan pintakäsittely	Muu		
Häikäisysoojan materiaali	Ei mikään		
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen		
Pituus (mm)	150		
Tuotteen halkaisija (mm)	91		
Paino (kg)	0.784		