


Pixo Large Food 40W 3400lm Leipä 36°musta

Tuotenro: 0004597

SYLVANIA


PRO

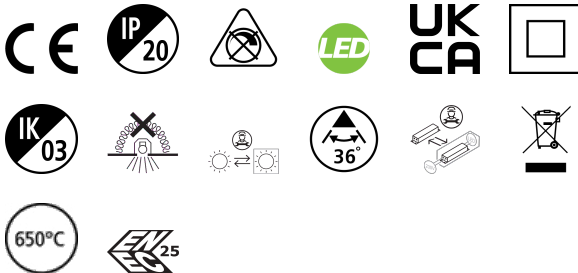

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Special LED light source for BREAD applications, ideal for enhancing the nuances of golden bread, gold shade gives a more "greedy" appearance at the counter Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 2400K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 3400lm, efficacy: 85lm/W, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

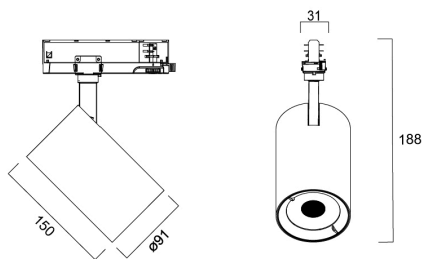


Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.29 0.31	0.29 0.31	0.29 0.31
1.0	0.58 0.63	0.58 0.63	0.58 0.63
1.5	0.87 0.94	0.87 0.94	0.87 0.94
2.0	1.15 1.25	1.15 1.25	1.15 1.25
2.5	1.44 1.57	1.44 1.57	1.44 1.57
3.0	1.73 1.86	1.73 1.86	1.73 1.86
Distance [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (Half beam angle: 34.9°)		919	
C90 - C270 (Half beam angle: 32.2°)		413	

Pixo Large Food 40W 3400lm Leipä 36°musta

Tuotenro: 0004597

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Large Food 40W 3400lm Leipä 36°musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4289266
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	85
Väriämpötila (K)	2400
Valon väri	N/A
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	40
Virta (A)	0.17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	48
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	4
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Pixo Large Food 40W 3400lm Leipä 36°musta

Tuotenro: 0004597



Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25	Pakkaustiedot	
Elinikätiedot		EAN-koodi	5410288045979
Elinikä - L70 B50	100000	Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	21.5
Elinikä - L80 B50	85000	Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.7
Elinikä - L90 B50	41000	Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.3
Rakennetiedot		DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288045976
Rungon väri	Musta	Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
IP-luokka	IP20	Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.0
IK-luokka	IK03	Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.5
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu	Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.0
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään	Turvallisuustiedot	
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen	Hehkulankatesti (°C)	650
Pituus (mm)	150	Käyttölämpötila	1-25
Tuotteen halkaisija (mm)	91		
Paino (kg)	0.74		