

Pixo Large Food 40W 4300lm Vihannes 36°valkoinen

Tuotenro: 0004600

SYLVANIA


PRO



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesSpecial LED light source for VEGETABLE applications, the Fruit and vegetable counter enhances the quality and genuineness of fresh products, bright tones highlight the colours of vegetablesDie-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colourLight color temperature: 5000K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 4300lm, efficacy: 108lm/W, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

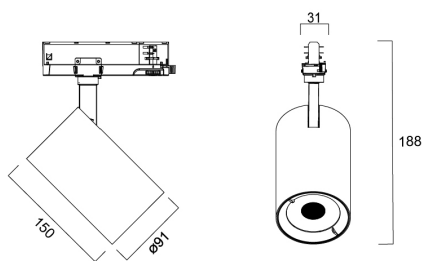

Valonjakotiedostot


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.31 0.32	0.31 0.32	0.31 0.32	35601 17803 17803
1.0	0.62 0.65	0.62 0.65	0.62 0.65	8970 4353 4353
1.5	0.93 0.97	0.93 0.97	0.93 0.97	4431 1945 1945
2.0	1.24 1.29	1.24 1.29	1.24 1.29	2495 1086 1086
2.5	1.55 1.61	1.55 1.61	1.55 1.61	1598 701 701
3.0	1.86 1.94	1.86 1.94	1.86 1.94	1193 497 497

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.9°)
C90 - C270 (Half beam angle: 34.4°)

Pixo Large Food 40W 4300lm Vihannes 36°valkoinen

Tuotenro: 0004600

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Large Food 40W 4300lm Vihannes 36°valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4289269
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4300
Valotehokkuus (lm/W)	108
Värilämpötila (K)	5000
Valon väri	N/A
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	40
Virta (A)	0.17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	48
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	4
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Pixo Large Food 40W 4300lm Vihannes 36°valkoinen

Tuotenro: 0004600



Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25	Pakkaustiedot	
Elinikätiedot		EAN-koodi	5410288046006
Elinikä - L70 B50	100000	Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	21.5
Elinikä - L80 B50	85000	Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.7
Elinikä - L90 B50	41000	Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.3
Rakennetiedot		DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288046003
Rungon väri	Valkoinen	Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
IP-luokka	IP20	Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.0
IK-luokka	IK03	Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.5
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu	Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.0
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään	Turvallisuustiedot	
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen	Hehkulankatesti (°C)	650
Pituus (mm)	150	Käyttölämpötila	1-25
Tuotteen halkaisija (mm)	91		
Paino (kg)	0.74		