


Pixo Riippuvalaisin 8-27W 950-3150lm 2700/3000/4000K 36°/54° Multipower valkoinen

Tuotenro: 0004701

PROTM


SYLVANIA

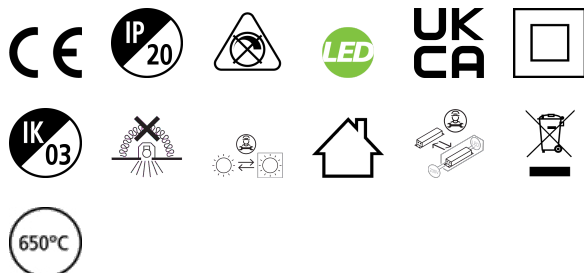


Simple and slick integral design. Extremely precise light beams due to the high-quality lenses. Easily replaceable lens system, die-cast aluminium body, beam angle: 36°, and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour. Light color temperature: 2700-3000-4000K, 3-CCT switch on the housing of the product, System power: 27W, Fixture lumen output: 3150lm, efficacy: 117lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver with multipower settings, ultra low LED flickering rate (5% or less). Multipower version with 8 settings to meet all installation needs in one single product (selection between 950lm; 1200lm; 1450lm; 1650lm; 1850lm; 2300lm; 2700lm; 3150lm). Ceiling surface mounting. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Push-in terminals for quick installation. Lifespan up to 100,000h, L90B10. Complete with 1.2m suspension cable, and a ceiling rose. Nominal product dimensions: D.81mmx1410mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

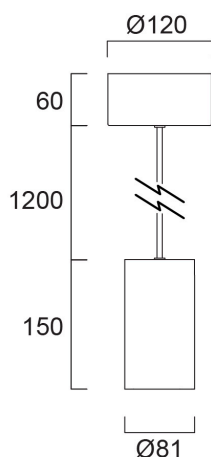


Valonjakotiedostot



Pixo Riippuvalaisin 8-27W 950-3150lm 2700/3000/4000K 36°/54° Multipower valkoinen

SYLVANIA

Tuotenro: 0004701



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Riippuvalaisin 8-27W 950-3150lm 2700/3000/4000K 36°/54° Multipower valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+35°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001743
Sähkönumero FI	4279701
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3150
Valotehokkuus (lm/W)	117
Valon väri	N/A
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	5.38
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	29
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	47
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Pixo Riippuvalaisin 8-27W 950-3150lm 2700/3000/4000K 36°/54° Multipower valkoinen

Tuotenro: 0004701

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	120000
Elinikä - L80 B20	120000
Elinikä - L80 B10	120000
Elinikä - L90 B50	120000
Elinikä - L90 B20	109000
Elinikä - L90 B10	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysoojan materiaali	Ei mikään
Korkeus (mm)	1410
Tuotteen halkaisija (mm)	81
Paino (kg)	1.02

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288047010
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	33.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	17.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288047017
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	34.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-35