


Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black

Tuotenro: 0004702

SYLVANIA


PROTM

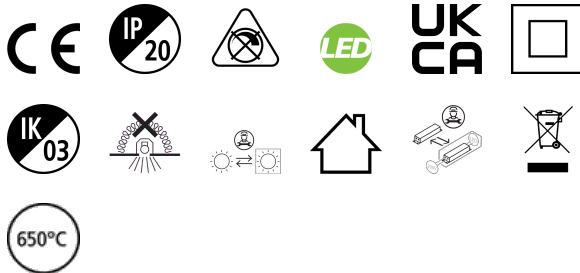

Simple and slick integral design. Extremely precise light beams due to the high-quality lenses. Easily replaceable lens system, die-cast aluminium body, beam angle: 36°, and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 2700-3000-4000K, 3-CCT switch on the housing of the product, System power: 27W, Fixture lumen output: 3150lm, efficacy: 117lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation. Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver with multipower settings, ultra low LED flickering rate (5% or less). Multipower version with 8 settings to meet all installation needs in one single product (selection between 950lm; 1200lm; 1450lm; 1650lm; 1850lm; 2300lm; 2700lm; 3150lm). Ceiling surface mounting. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Push-in terminals for quick installation. Lifespan up to 100,000h, L90B10. Complete with 1.2m suspension cable, and a ceiling rose. Nominal product dimensions: D.81mmx1410mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

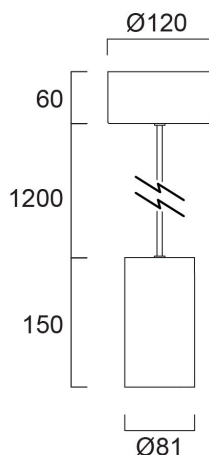

Valonjakotiedostot


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.27	Ø17 Ø16	11047 483 687
1.0	0.66 0.54	Ø34 Ø32	2762 120 147
1.5	0.99 0.82	Ø51 Ø48	1227 54 84
2.0	1.31 1.09	Ø68 Ø64	696 33 51
2.5	1.63 1.36	Ø85 Ø80	442 18 28
3.0	1.96 1.63	Ø102 Ø96	307 13 20

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C2 - C180 (Half beam angle: 30.4°)
 — C50 - C270 (Half beam angle: 36.2°)

Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black

Tuotenro: 0004702

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001743
Sähkönumero FI	4279902
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3150
Valotehokkuus (lm/W)	117
Valon väri	N/A
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	5.38
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	29
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	47
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Black

Tuotenro: 0004702

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	120000
Elinikä - L80 B20	120000
Elinikä - L80 B10	120000
Elinikä - L90 B50	120000
Elinikä - L90 B20	109000
Elinikä - L90 B10	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Korkeus (mm)	1410
Tuotteen halkaisija (mm)	81
Paino (kg)	1.02

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288047027
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	33.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	17.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288047024
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	34.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-35