

START Track Spot S 1350lm 940 WB White

Tuotenro: 0004873


SYLVANIA



Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 64°, color temperature: 4000K, total system power: 14W, total fixture output: 1352 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 350mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.92, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.940kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

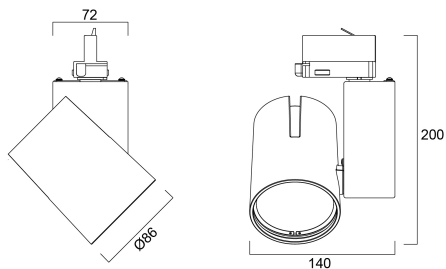

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.82	Ø170	555
1.0	1.24	Ø255	130
1.5	1.86	Ø375	61
2.0	2.48	Ø500	37
2.5	3.10	Ø630	22
3.0	3.72	Ø765	14

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 63.6°)

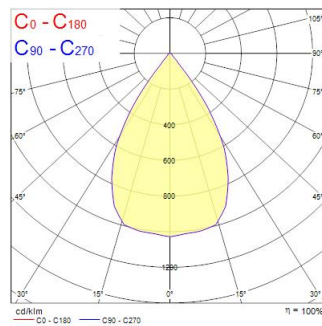

START Track Spot S 1350lm 940 WB White

Tuotenro: 0004873

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot S 1350lm 940 WB White
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
E-antal SE	7401814
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1352
Valotehokkuus (lm/W)	97
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	64
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	14
Virta (A)	0.06
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.92
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	11
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	3.78
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	42
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	133
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	160
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	67
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	87
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	107
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	133

START Track Spot S 1350lm 940 WB White

Tuotenro: 0004873

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	79500
Elinikä - L90 B50	69500
Elinikä - L90 B20	54500
Elinikä - L90 B10	47500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Leveys (mm)	140
Korkeus (mm)	200
Tuotteen halkaisija (mm)	86
Paino (kg)	0.94

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288048734
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	17.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288048734
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä