

START Track Spot S 2075lm 940 WB WHT

Tuotenro: 0004876


SYLVANIA



Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 64°, color temperature: 4000K, total system power: 24W, total fixture output: 2087 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 600mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.966kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

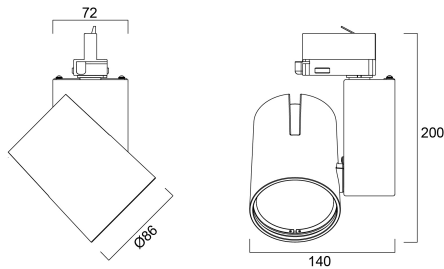

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.63	Ø175	8401
1.0	1.25	Ø350	2100
1.5	1.88	Ø525	933
2.0	2.51	Ø700	535
2.5	3.14	Ø875	338
3.0	3.76	Ø1050	222

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 64.2°)

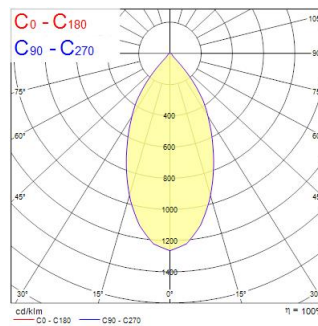

START Track Spot S 2075lm 940 WB WHT

Tuotenro: 0004876

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot S 2075lm 940 WB WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4274398
E-antal SE	7401817
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2087
Valotehokkuus (lm/W)	87
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	64
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	24
Virta (A)	0.1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	11
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	80
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	95
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	120
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	150
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	90
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	110
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	130

START Track Spot S 2075lm 940 WB WHT

Tuotenro: 0004876

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	79500
Elinikä - L90 B50	69500
Elinikä - L90 B20	54500
Elinikä - L90 B10	47500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Leveys (mm)	140
Korkeus (mm)	200
Tuotteen halkaisija (mm)	86
Paino (kg)	0.966

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288048765
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	17.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288048765
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä