


START Track Spot S 1275lm 930 NB BLK

Tuotenro: 0004883


SYLVANIA

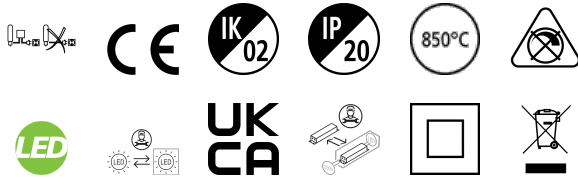

Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 12°, color temperature: 3000K, total system power: 14W, total fixture output: 1284 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 350mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.92, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.940kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

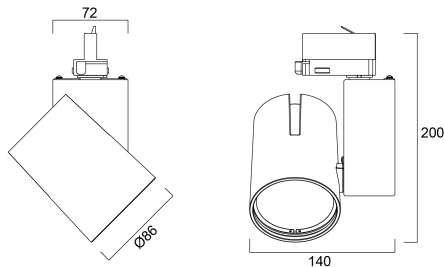

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.11 | 0.11 | 8078 |
| 1.0 | 0.21 | 0.21 | 1284 |
| 1.5 | 0.32 | 0.32 | 567 |
| 2.0 | 0.42 | 0.42 | 311 |
| 2.5 | 0.53 | 0.53 | 209 |
| 3.0 | 0.63 | 0.63 | 149 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 12.0°)



START Track Spot S 1275lm 930 NB BLK

Tuotenro: 0004883

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenimi | START Track Spot S 1275lm 930 NB BLK |
| Teknologia | LED |
| Kanta | N/A |
| Runko | Alumiini |
| Asennus | Kiskoon asennettava |
| Valaisinluokka | Suljettu |
| Käyttökohteet | Myyvälät |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | 1°C...+25°C |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| E-antal SE | 7401824 |
| Takuu | 5 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 1284 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 92 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100 |
| Väriämpötila (K) | 3000 |
| Valon väri | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 90 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3 |
| Avauskulma (°) | 12 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-----------------------------|
| Kokonaisteho (W) | 14 |
| Virta (A) | 0.06 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 230 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240 |
| Lampun tehokerroin | 0.92 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 11 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan | kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Elektroninen liitäntälaitte |
| Liitäntälaitteen asennus | Sisäänrakennettu |
| Himmennettävä | Ei |
| Himmennystapa | N/A |
| Ohjausvirta (mA) | 350 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 3.78 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 42 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | E |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| LEDin välkyntä | Matala (6% - 20%) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 80 |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle | 107 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 133 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 160 |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 67 |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle | 87 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 107 |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle | 133 |

START Track Spot S 1275lm 930 NB BLK

Tuotenro: 0004883

SYLVANIA

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|--------|
| Elinikä - L70 B50 | 100000 |
| Elinikä - L70 B20 | 100000 |
| Elinikä - L70 B10 | 100000 |
| Elinikä - L80 B50 | 100000 |
| Elinikä - L80 B20 | 100000 |
| Elinikä - L80 B10 | 79500 |
| Elinikä - L90 B50 | 69500 |
| Elinikä - L90 B20 | 54500 |
| Elinikä - L90 B10 | 47500 |

Rakennetiedot

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Rungon väri | RAL 9005 - Musta |
| IP-luokka | IP20 |
| IK-luokka | IK02 |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Läpinäkyvä |
| Häikäisysuojan materiaali | PC polykarbonaatti |
| Heijastimen pinnoite | Korkeakiiltoinen |
| Leveys (mm) | 140 |
| Korkeus (mm) | 200 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 86 |
| Paino (kg) | 0.94 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288048833 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 17.5 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 15.0 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 17.5 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 05410288048833 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 1 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 17.5 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 15.0 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 17.5 |

Turvallisuustiedot

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hehkulankatesti (°C) | 850 |
| Käyttölämpötila | 1-25 |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä |