


# START Track Spot L 3600lm 940 MB BLK

Tuotenro: 0004902


**SYLVANIA**

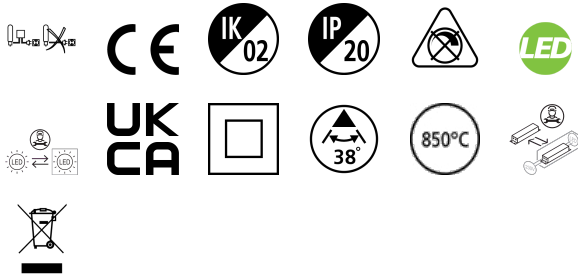

Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 38°, color temperature: 4000K, total system power: 35W, total fixture output: 3616 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 900mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.93, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x164x240, weight: 1.368kg.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

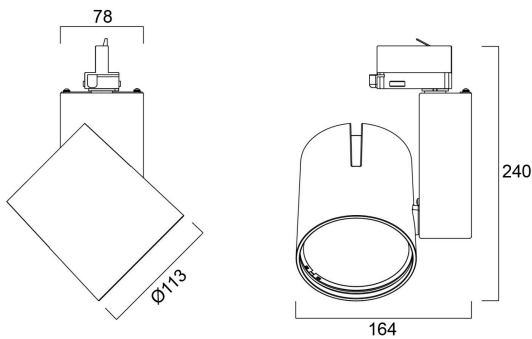

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	Ø171	2628
1.0	0.68	Ø342	656
1.5	1.02	Ø513	288
2.0	1.35	Ø684	162
2.5	1.69	Ø855	108
3.0	2.03	Ø1026	81

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 37.4°)

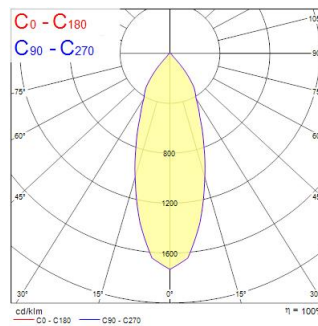

# START Track Spot L 3600lm 940 MB BLK

Tuotenro: 0004902

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot L 3600lm 940 MB BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4274437
E-antal SE	7401843
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3616
Valotehokkuus (lm/W)	103
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	38
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	35
Virta (A)	0.15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.93
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.1
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	40
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	60

# START Track Spot L 3600lm 940 MB BLK

Tuotenro: 0004902

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	79500
Elinikä - L90 B50	69500
Elinikä - L90 B20	54500
Elinikä - L90 B10	47500

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Leveys (mm)	164
Korkeus (mm)	240
Tuotteen halkaisija (mm)	113
Paino (kg)	1.368

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288049021
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288049021
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä