


START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White

Tuotenro: 0004928


SYLVANIA

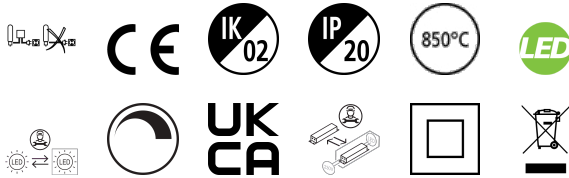

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3260 Lm, 36 W, 91 Lm/W, 3000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 52° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

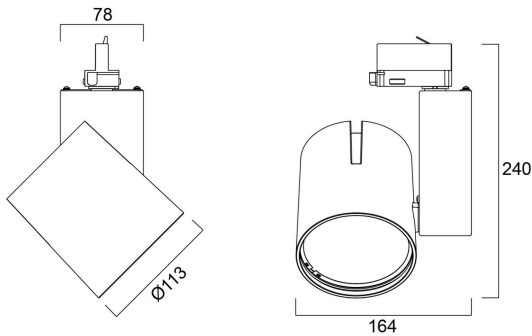

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.48	Ø0.71	10214
		Ø1.00	2677
1.0	0.96	Ø1.41	4079
		Ø2.00	1490
1.5	1.44	Ø2.13	1813
		Ø2.83	880
2.0	1.93	Ø2.83	1020
		Ø3.79	579
2.5	2.41	Ø3.79	680
		Ø5.00	340
3.0	2.89	Ø5.00	480
		Ø6.41	198

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 51.4°)

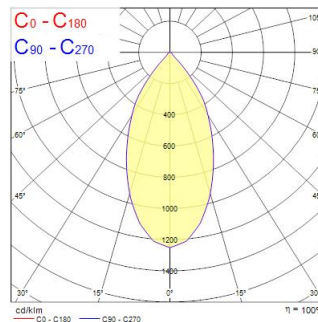

START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White

Tuotenro: 0004928

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
E-antal SE	7426201
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3260
Valotehokkuus (lm/W)	91
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	52
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Virta (A)	0.15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55

START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White

Tuotenro: 0004928

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	79500
Elinikä - L90 B50	69500
Elinikä - L90 B20	54500
Elinikä - L90 B10	47500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Leveys (mm)	164
Korkeus (mm)	240
Paino (kg)	1.368

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288049281
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288049281
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä