


START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK

Tuotenro: 0004941


SYLVANIA

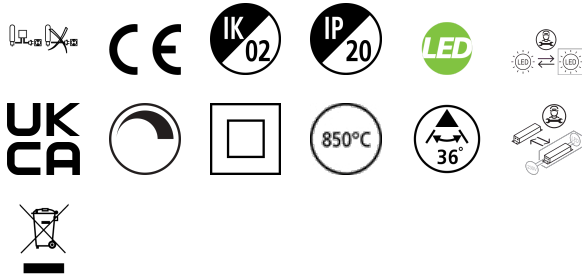

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 1944 Lm, 25 W, 78 Lm/W, 3000 K, drive current: 600 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

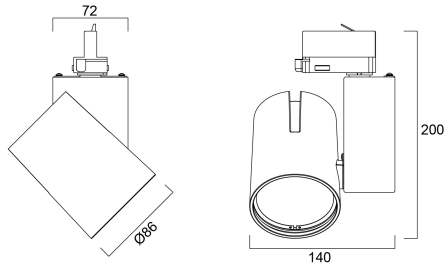

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	0.32	18.0°	1573 660
1.0	0.65	0.65	18.0°	393 165
1.5	0.97	0.97	18.0°	166 73
2.0	1.30	1.30	18.0°	95 41
2.5	1.62	1.62	18.0°	61 28
3.0	1.95	1.95	18.0°	42 19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.0°)

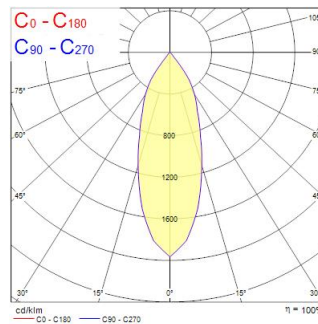

START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK

Tuotenro: 0004941

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
E-antal SE	7426226
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1944
Valotehokkuus (lm/W)	78
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	25
Virta (A)	0.1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.96
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	26
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	151
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	53
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	66
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	26
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40

START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK

Tuotenro: 0004941

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	79500
Elinikä - L90 B50	69500
Elinikä - L90 B20	54500
Elinikä - L90 B10	47500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Leveys (mm)	140
Korkeus (mm)	200
Paino (kg)	0.966

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288049410
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	17.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288049410
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä