

START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK

Tuotenro: 0004951


SYLVANIA



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3616 Lm, 36 W, 100 Lm/W, 4000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 38° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

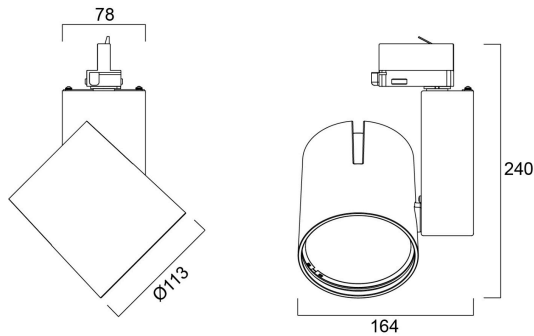

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.34 | 18.1" | 2025 1668 |
| 1.0 | 0.68 | 18.1" | 626 264 |
| 1.5 | 1.02 | 18.1" | 271 112 |
| 2.0 | 1.35 | 18.1" | 154 60 |
| 2.5 | 1.69 | 18.1" | 101 40 |
| 3.0 | 2.03 | 18.1" | 66 26 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.4°)

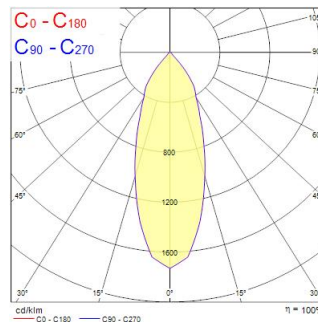

START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK

Tuotenro: 0004951

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Tuotenimi | START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK |
| Teknologia | LED |
| Kanta | N/A |
| Runko | Alumiini |
| Asennus | Kiskoon asennettava |
| Valaisinluokka | Suljettu |
| Käyttökohteet | Myyvälät |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | 1°C...+25°C |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| Sähkönumero FI | 4274488 |
| E-antal SE | 7426206 |
| Takuu | 5 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 3616 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 100 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100 |
| Väriämpötila (K) | 4000 |
| Valon väri | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 90 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3 |
| Avauskulma (°) | 38 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kokonaisteho (W) | 36 |
| Virta (A) | 0.15 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 230 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240 |
| Lampun tehokerroin | 0.95 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan | kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Elektroninen liitäntälaitte |
| Liitäntälaitteen asennus | Sisäänrakennettu |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennystapa | DALI |
| Minimi himmennystaso (%) | 1 |
| Ohjausvirta (mA) | 900 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 20 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 50 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | E |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| LEDin välkyntä | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 33 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 55 |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 33 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 55 |

START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK

Tuotenro: 0004951

SYLVANIA

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|--------|
| Elinikä - L70 B50 | 100000 |
| Elinikä - L70 B20 | 100000 |
| Elinikä - L70 B10 | 100000 |
| Elinikä - L80 B50 | 100000 |
| Elinikä - L80 B20 | 100000 |
| Elinikä - L80 B10 | 79500 |
| Elinikä - L90 B50 | 69500 |
| Elinikä - L90 B20 | 54500 |
| Elinikä - L90 B10 | 47500 |

Rakennetiedot

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Rungon väri | RAL 9005 - Musta |
| IP-luokka | IP20 |
| IK-luokka | IK02 |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Läpinäkyvä |
| Häikäisysuojan materiaali | PC polykarbonaatti |
| Heijastimen pinnoite | Korkeakiiltoinen |
| Leveys (mm) | 164 |
| Korkeus (mm) | 240 |
| Paino (kg) | 1.368 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288049519 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 25.0 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 19.5 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 20.0 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 05410288049519 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 1 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 25.0 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 19.5 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 20.0 |

Turvallisuustiedot

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hehkulankatesti (°C) | 850 |
| Käyttölämpötila | 1-25 |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä |