


# START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK

Tuotenro: 0004952


**SYLVANIA**

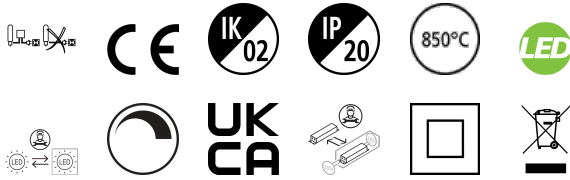

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3562 Lm, 36 W, 99 Lm/W, 4000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 52° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

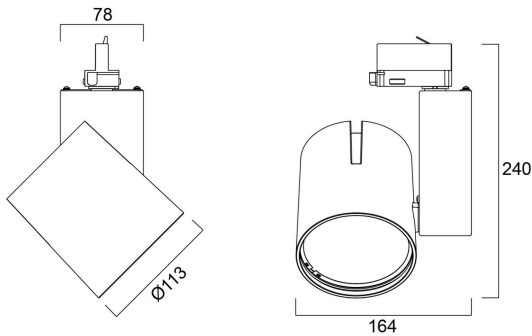

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.48	0.07	1732
1.0	0.97	0.14	433
1.5	1.45	0.21	197
2.0	1.93	0.28	110
2.5	2.42	0.35	70
3.0	2.90	0.42	49

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 51.6°)

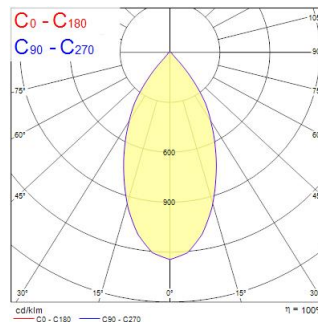

# START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK

Tuotenro: 0004952

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4274489
E-antal SE	7426204
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3562
Valotehokkuus (lm/W)	99
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	52
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Virta (A)	0.15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55

# START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK

Tuotenro: 0004952

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	79500
Elinikä - L90 B50	69500
Elinikä - L90 B20	54500
Elinikä - L90 B10	47500

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Leveys (mm)	164
Korkeus (mm)	240
Paino (kg)	1.368

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288049526
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288049526
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä