


# START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT

Tuotenro: 0005170

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

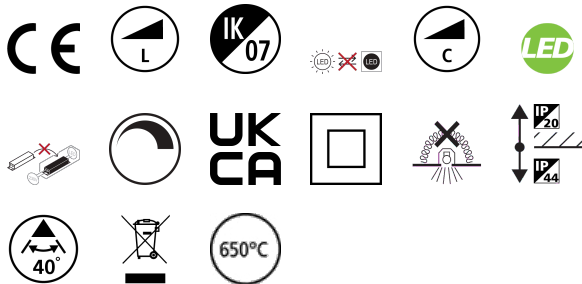

Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, white bezel colour, white replaceable reflector, 740lm (white reflector), 660lm (black reflector), 9.0W, dimmable trailing/leading edge, 3000K, 40° degree beam angle, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP44 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, weight 0,165Kg, 85mm bezel diameter, 68-72mm cutout, clear lens. Additional black reflector included in the packaging.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

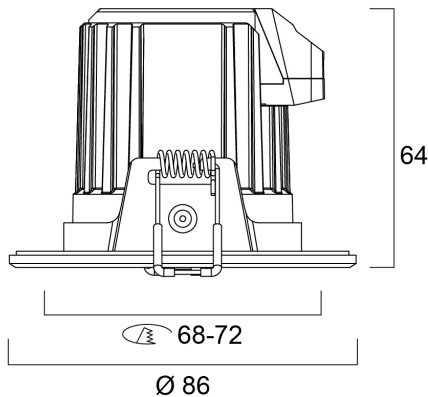


### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E15°	E30°	E45°	E60°	E75°	E90°	E110°	E135°	E180°
0.5	0.35 0.36	443	194	150	100	74	58	44	33	25	19
1.0	0.70 0.71	110	48	36	24	18	14	10	8	6	5
1.5	1.05 1.07	48	21	16	11	8	6	4	3	2	2
2.0	1.41 1.42	27	12	9	6	4	3	2	1	1	1
2.5	1.76 1.78	17	8	6	4	3	2	1	1	1	1
3.0	2.11 2.14	12	6	4	3	2	1	1	1	1	1

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 30.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 36.9°)

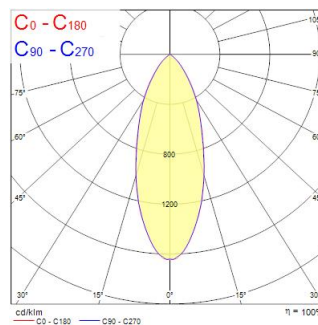

# START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT

Tuotenro: 0005170

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	740
Valotehokkuus (lm/W)	82
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	40
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	9
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	40
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Minimi himmennystaso (%)	10
Ohjausvirta (mA)	165
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	30

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

47000

# START SPOT ALUMINIUM 740LM 830 IP44 WHT

Tuotenro: 0005170

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Matta
Korkeus (mm)	64
Tuotteen halkaisija (mm)	86
Paino (kg)	0.14
Upotussyvyys (mm)	100

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288051703
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288051700
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288051707
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	36
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	43.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	29.3

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-35