

# START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK

Tuotenro: 0005180

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>



Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, black bezel finish with black reflector, white replaceable reflector included in the packaging, 720lm (black reflector), 9W, dimmable trailing/leading edge, 3000K, 40° degree beam angle, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP44 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, weight 0,165Kg, 85mm bezel diameter, 68-72mm cutout, clear lens.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

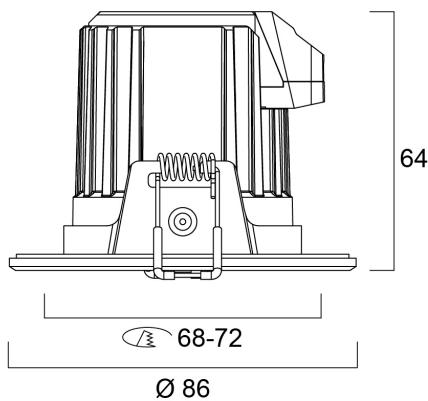

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.37	50° 50°	476 1964
1.0	0.74	50° 50°	1196 496
1.5	1.10	50° 50°	532 220
2.0	1.47	50° 50°	299 124
2.5	1.84	50° 50°	191 76
3.0	2.21	50° 50°	133 52

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 40.4°)

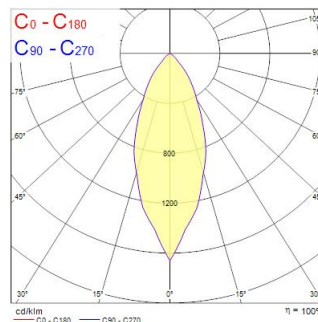

# START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK

Tuotenro: 0005180

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278420
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	720
Valotehokkuus (lm/W)	80
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Candlelight
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	1400
Avauskulma (°)	40
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	9
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	40
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Minimi himmennystaso (%)	10
Min. drive current (mA)	100
Max. drive current (mA)	200
Ohjausvirta-alue (mA)	100mA / 200mA
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	30

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

47000

# START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK

Tuotenro: 0005180

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Matta
Korkeus (mm)	64
Tuotteen halkaisija (mm)	86
Paino (kg)	0.14
Upotussyvyys (mm)	100

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288051802
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288051809
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288051806
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	36
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	43.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	29.3

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-35