

Ludspot 50 920LM 930 WB DIM

Tuotenro: 0005305

SYLVANIA


PROTM





Integrated LED module 50mm, single head, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling, beam angle: 40°, optics: aluminium reflector and lens combination, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 12W, total fixture output: 920lm, 77lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 90 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, phase-dimmable, electrical protection: CLASS II, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, outer dimensions: Ø50x73mm. Suitable to be mounted only on dedicated Ludspot 50 housings accessories.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

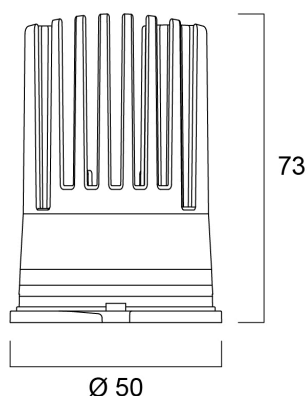

Valonjakotiedostot



Ludspot 50 920LM 930 WB DIM

Tuotenro: 0005305

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Ludspot 50 920LM 930 WB DIM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Muu
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	920
Valotehokkuus (lm/W)	77
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	930
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	40
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	12
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	25
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Minimi himmennystaso (%)	10
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Keskitasoinen (21% - 40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	64
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	42

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
-------------------	--------

Ludspot 50 920LM 930 WB DIM

Tuotenro: 0005305

SYLVANIA

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	73
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.33

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288053059
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	17.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288053056
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	33.1

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40