


LUDOSPOT 111 730-3900LM 930

Tuotenro: 0005368

SYLVANIA

PRO

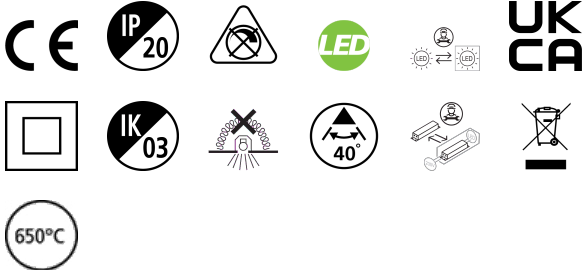

Integrated LED module 111mm, single head, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling, beam angle: 38°, optics: aluminium reflector and lens combination, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 24W, total fixture output: 2225lm, 93lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 90 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable as standard, electrical protection: CLASS II, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, outer dimensions: Ø111x43mm. Suitable to be mounted only on dedicated Ludospot 111 housings accessories.

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	LUDOSPOT 111 730-3900LM 930
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Muu
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	730-3900
Valotehokkuus (lm/W)	107
Värlämpötila (K)	3000
Värikoodi	940
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	40
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

LUDOSPOT 111 730-3900LM 930

Tuotenro: 0005368

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	36.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.89
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	5.38
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	47
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	66000
Rakennetiedot	
Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	80
Tuotteen halkaisija (mm)	111
Paino (kg)	0.6

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288053684
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	22.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	14.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288053681
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	46.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	46.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40

LUDOSPOT 111 730-3900LM 930

Tuotenro: 0005368

SYLVANIA