

START Track Spot Integral 4700lm 930 MB WB BLK

Tuotenro: 0005427


SYLVANIA





Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 54W, total fixture output: 4700 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1400mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø91x148x303, weight: 1,265kg.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

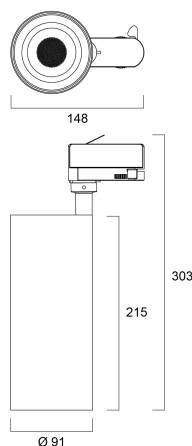

Valonjakotiedostot



START Track Spot Integral 4700lm 930 MB WB BLK

Tuotenro: 0005427

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot Integral 4700lm 930 MB WB BLK
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276970
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4700
Valotehokkuus (lm/W)	87
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	930
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	54
Virta (A)	0.24
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	1400
Sytytysvirtapiikki (A)	8.3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	320
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	41
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B50	48100
Elinikä - L80 B20	41000
Elinikä - L80 B10	37700
Elinikä - L90 B50	19500
Elinikä - L90 B20	17000
Elinikä - L90 B10	15900

START Track Spot Integral 4700lm 930 MB WB BLK

Tuotenro: 0005427



Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	303
Leveys (mm)	148
Korkeus (mm)	91
Paino (kg)	1.265

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054278
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	31.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054275
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	33.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40