

# START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB WHT

Tuotenro: 0005428


**SYLVANIA**



Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 17W, total fixture output: 1500 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 410mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x117x248, weight: 0.486kg.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

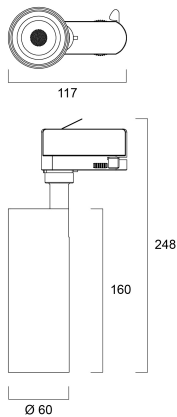

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	Ø171 68.1"	15125 969
1.0	0.67	Ø342 136.2"	3221 487
1.5	1.00	Ø513 204.3"	1488 625
2.0	1.33	Ø684 272.4"	820 352
2.5	1.66	Ø855 340.5"	525 223
3.0	2.00	Ø1026 408.6"	389 158

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 36.8°)

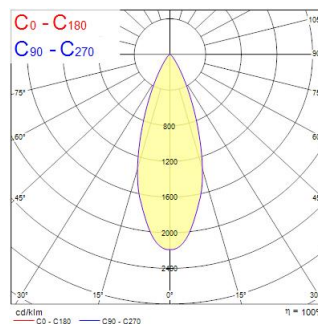

# START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB WHT

Tuotenro: 0005428

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB WHT
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myyälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276971
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1500
Valotehokkuus (lm/W)	88
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	940
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avaskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Virta (A)	0.077
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	410
Sytytysvirtapiikki (A)	7.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	64
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	84
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	103
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	129
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	38
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	62
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	77

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B50	48100
Elinikä - L80 B20	41000
Elinikä - L80 B10	37700
Elinikä - L90 B50	19500
Elinikä - L90 B20	17000
Elinikä - L90 B10	15900

# START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB WHT

Tuotenro: 0005428

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	248
Leveys (mm)	117
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	0.486

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054285
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054282
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.5

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40