

START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK

Tuotenro: 0005429


SYLVANIA



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 17W, total fixture output: 1500 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 410mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x117x248, weight: 0.486kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

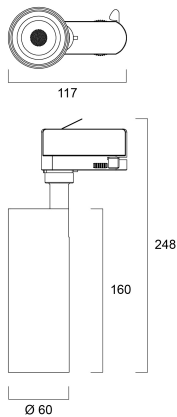

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	Ø171	13125
1.0	0.67	Ø342	3281
1.5	1.00	Ø513	1488
2.0	1.33	Ø684	800
2.5	1.66	Ø855	525
3.0	2.00	Ø1026	389

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 36.8°)

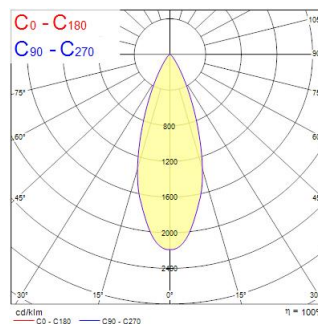

START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK

Tuotenro: 0005429

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myyälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276972
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1500
Valotehokkuus (lm/W)	88
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	940
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Virta (A)	0.077
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	410
Sytytysvirtapiikki (A)	7.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	64
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	84
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	103
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	129
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	38
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	62
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	77

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B50	48100
Elinikä - L80 B20	41000
Elinikä - L80 B10	37700
Elinikä - L90 B50	19500
Elinikä - L90 B20	17000
Elinikä - L90 B10	15900

START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK

Tuotenro: 0005429

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisuojaan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisuojaan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	248
Leveys (mm)	117
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	0.486

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054292
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054299
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40