

# START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB WHT

Tuotenro: 0005430


**SYLVANIA**



Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 32W, total fixture output: 3000 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x137x283, weight: 0.880kg.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

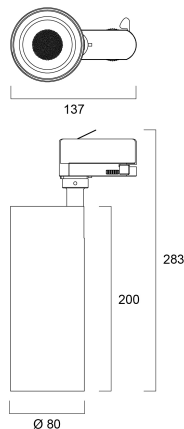

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	Ø171	17.1"	3136
		Ø129	12.9"	1380
1.0	0.63	Ø171	17.1"	780
		Ø129	12.9"	342
1.5	0.95	Ø171	17.1"	344
		Ø129	12.9"	152
2.0	1.27	Ø171	17.1"	190
		Ø129	12.9"	80
2.5	1.59	Ø171	17.1"	124
		Ø129	12.9"	54
3.0	1.90	Ø171	17.1"	81
		Ø129	12.9"	33

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 36.2°)

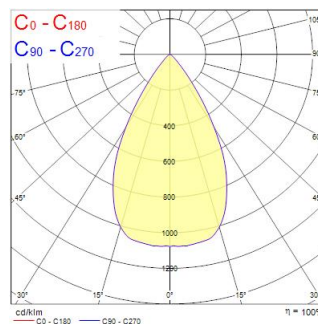

# START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB WHT

Tuotenro: 0005430

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB WHT
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276973
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	94
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	940
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	32
Virta (A)	0.15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	6.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	320
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	53
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	66
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	26
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B50	48100
Elinikä - L80 B20	41000
Elinikä - L80 B10	37700
Elinikä - L90 B50	19500
Elinikä - L90 B20	17000
Elinikä - L90 B10	15900

# START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB WHT

Tuotenro: 0005430

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	283
Leveys (mm)	137
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	0.88

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054308
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	28.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054305
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.5

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40