

START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB BLK

Tuotenro: 0005431


SYLVANIA



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 32W, total fixture output: 3000 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x137x283, weight: 0.880kg.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

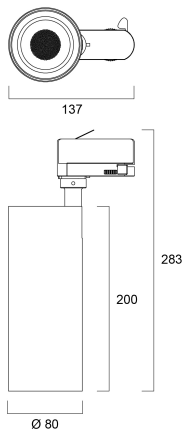

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	0.32	36°	2188
1.0	0.63	0.63	36°	546
1.5	0.95	0.95	36°	384
2.0	1.27	1.27	36°	274
2.5	1.59	1.59	36°	219
3.0	1.90	1.90	36°	175



START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB BLK

Tuotenro: 0005431

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB BLK
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276974
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	94
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	940
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	32
Virta (A)	0.15
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	6.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	320
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	53
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	66
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	26
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B50	48100
Elinikä - L80 B20	41000
Elinikä - L80 B10	37700
Elinikä - L90 B50	19500
Elinikä - L90 B20	17000
Elinikä - L90 B10	15900

START Track Spot Integral 3000lm 940 MB WB BLK

Tuotenro: 0005431



Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	283
Leveys (mm)	137
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	0.88

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054315
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	28.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054312
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	30.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40