

# Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White

Tuotenro: 0005440

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 15W, total fixture output: 1496 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x70x248, weight: 0.517kg. Compatible with OneTrack.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

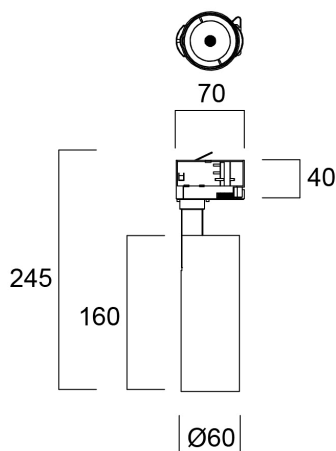

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.23	Ø101	13.1"	10009
		Ø109	13.1"	8668
1.0	0.47	Ø101	13.1"	4627
		Ø109	13.1"	2187
1.5	0.70	Ø101	13.1"	2087
		Ø109	13.1"	983
2.0	0.93	Ø101	13.1"	1187
		Ø109	13.1"	562
2.5	1.16	Ø101	13.1"	740
		Ø109	13.1"	387
3.0	1.40	Ø101	13.1"	614
		Ø109	13.1"	241

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 26.2°)



# Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White

Tuotenro: 0005440

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278239
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1496
Valotehokkuus (lm/W)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	400
Sytytysvirtapiikki (A)	12
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	33
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	68
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	88
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	108
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	135
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	68
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	88
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	108
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	135

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B50	56000
Elinikä - L90 B10	41000

# Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White

Tuotenro: 0005440

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	160
Leveys (mm)	60
Korkeus (mm)	245
Tuotteen halkaisija (mm)	60
Paino (kg)	0.517

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054407
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054404
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	35.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40