


Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK

Tuotenro: 0005443


SYLVANIA

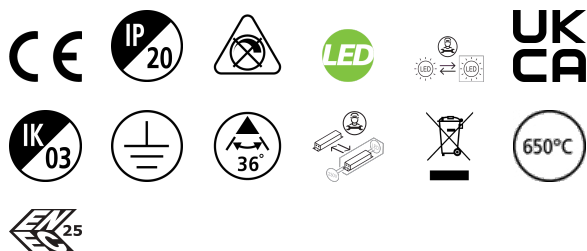



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 32W, total fixture output: 2835 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x86x283, weight: 0.892kg. Compatible with OneTrack.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

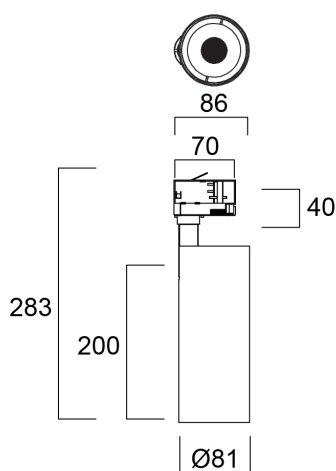

Valonjakotiedostot



Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK

Tuotenro: 0005443

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2835
Valotehokkuus (lm/W)	89
Värilämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	32
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	26
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	68
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	115
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	58
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	115

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B50	56000
Elinikä - L90 B10	41000

Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK

Tuotenro: 0005443



Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	86
Leveys (mm)	81
Korkeus (mm)	283
Paino (kg)	0.892

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054438
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	12.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	29.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054435
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	31.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40