


Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB BLK

Tuotenro: 0005451


SYLVANIA

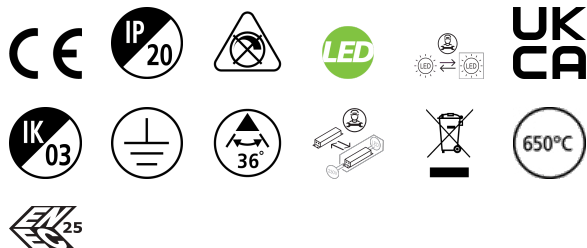

Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 52W, total fixture output: 5250 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø91x96x300, weight: 1,246kg. Compatible with OneTrack.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

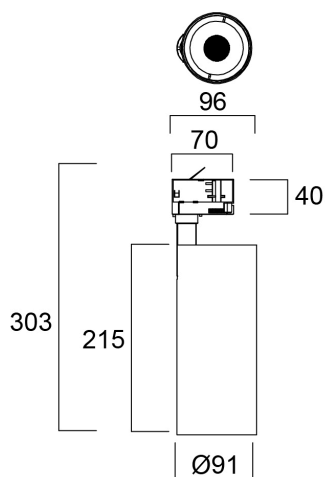

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.21	0.22 0.21	6039 3095 3447
1.0	0.45 0.42	0.45 0.42	1500 7725 862
1.5	0.68 0.63	0.68 0.63	720 345 354
2.0	0.90 0.84	0.90 0.84	414 182 212
2.5	1.13 1.06	1.13 1.06	263 138 177
3.0	1.35 1.26	1.35 1.26	162 89 99

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 25.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 25.4°)

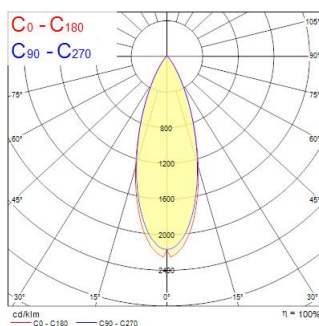

Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB BLK

Tuotenro: 0005451

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5250
Valotehokkuus (lm/W)	101
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	52
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1350
Sytytysvirtapiikki (A)	28
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	68
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	53
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	68
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	34
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	53
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	68

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	41000

Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB BLK

Tuotenro: 0005451

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	96
Leveys (mm)	91
Korkeus (mm)	300
Paino (kg)	1.246

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288054513
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	12.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	32.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288054510
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	37.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	34.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40