


START Spot 620lm 3CCT DIM IP65 WH

Tuotenro: 0005510

SYLVANIA


START

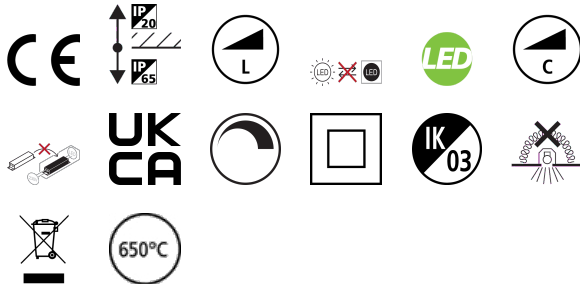

Integrated LED recessed spotlight, fixed, phase dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

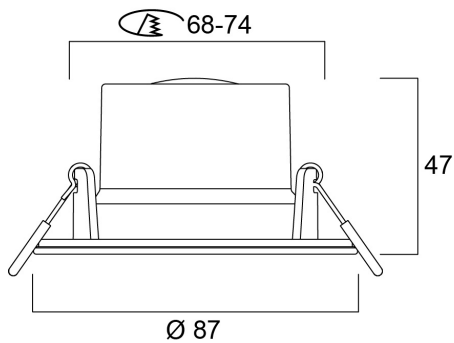

Valonjakotiedostot


Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
0.5	1.47	100°	1.95	1.95	1.95
1.0	2.94	100°	3.90	3.90	3.90
1.5	4.41	100°	5.85	5.85	5.85
2.0	5.88	100°	7.80	7.80	7.80
2.5	7.35	100°	9.75	9.75	9.75
3.0	8.82	100°	11.70	11.70	11.70

Distance (m) Cone diameter (m)

— C0 - C180 (half beam angle: 100°)

— C90 - C270 (half beam angle: 111.6°)

Illuminance [lx]



START Spot 620lm 3CCT DIM IP65 WH

Tuotenro: 0005510

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Spot 620lm 3CCT DIM IP65 WH
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	620
Valotehokkuus (lm/W)	95
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	100
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	6.5
Virta (A)	0.028
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.6
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	96
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	21
Sytytysvirtapiikki (A)	6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	114
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	150
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	192
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	234
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	66
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	114
Kytkevä johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytkevä johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

START Spot 620lm 3CCT DIM IP65 WH

Tuotenro: 0005510

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	68000
Elinikä - L80 B20	39000
Elinikä - L80 B10	36000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP65/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	47
Tuotteen halkaisija (mm)	87
Paino (kg)	0.07

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288055107
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288055104
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	7.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288055101
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	40.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40