


# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black

Tuotenro: 0005530


**SYLVANIA**

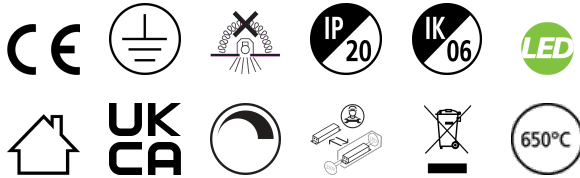



The new generation of Lenzo improves the Sylvania track spot range with a simple and slick integral design fixture, with no driver box and no visible screws. Simple and integral design (diameter Ø60mm). Die cast aluminium body, passive cooling heat sink. Adjustable beam angle 15° - 50°. Textured Black - RAL 9005. Light color temperature: 4000K, neutral white, total system power: 15W. Total fixture output: 1000lm, efficacy: 67lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 4 step MacAdam ellipse (SDCM4), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz. On Board dimming driver, ultra low flicker rate, power factor: >0.90, electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Suitable for 3-circuit tracks, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°. Dimensions: Ø60x229mm, weight: 0.48Kg. Compatible with OneTrack.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

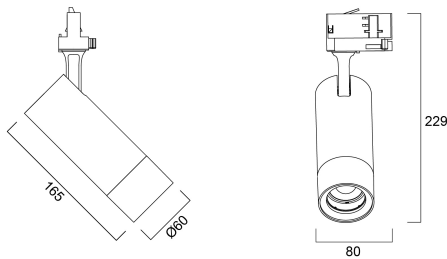

### Valonjakotiedostot



# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black

Tuotenro: 0005530

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278584
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1000
Valotehokkuus (lm/W)	67
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM4
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Säätönuppi
Min. drive current (mA)	40
Max. drive current (mA)	400
Ohjausvirta-alue (mA)	40mA / 400mA
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	3
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	61
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	77
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	38
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	0.75

# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black

Tuotenro: 0005530

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	67000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	57000
Elinikä - L80 B50	41000
Elinikä - L80 B20	37000
Elinikä - L80 B10	36000
Elinikä - L90 B50	18000
Elinikä - L90 B20	17000
Elinikä - L90 B10	16000

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	229
Leveys (mm)	60
Korkeus (mm)	229
Paino (kg)	0.48

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288055305
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	29.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288055302
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	42.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-25