


START Spot 550lm 3CCT IP44 WH

Tuotenro: 0005564

SYLVANIA


STARTTM

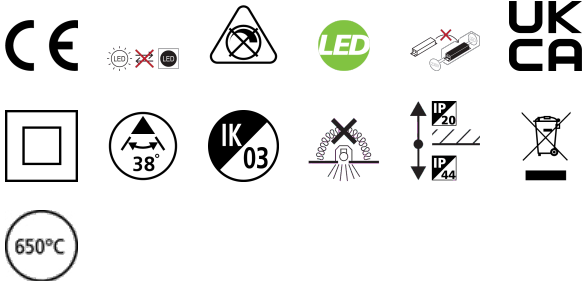

Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

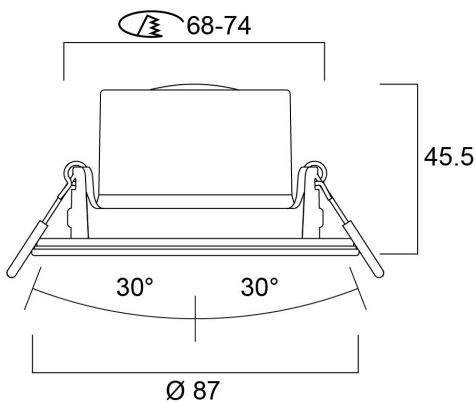

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.46 0.36	38°	0.46 0.36	293 543
1.0	0.92 0.72	38°	0.92 0.72	147 272
1.5	1.38 1.08	38°	1.38 1.08	98 177
2.0	1.84 1.44	38°	1.84 1.44	73 133
2.5	2.30 1.80	38°	2.30 1.80	59 107
3.0	2.76 2.16	38°	2.76 2.16	50 92



START Spot 550lm 3CCT IP44 WH

Tuotenro: 0005564

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Spot 550lm 3CCT IP44 WH
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	500
Valotehokkuus (lm/W)	104
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	38
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	4.8
Virta (A)	0.021
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.5
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	155
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	15
Sytytysvirtapiikki (A)	11.8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	68
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	89
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	112
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	137
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	41
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	66
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

START Spot 550lm 3CCT IP44 WH

Tuotenro: 0005564

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	57000
Elinikä - L80 B20	34000
Elinikä - L80 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	45.5
Tuotteen halkaisija (mm)	87
Paino (kg)	0.076

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288055640
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288055647
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.7
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	7.6
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288055644
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	31.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	41.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40