


START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Tuotenro: 0005565

SYLVANIA


START

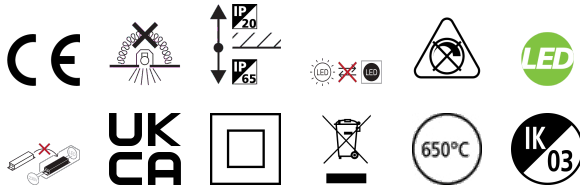

Integrated LED recessed spotlight, fixed, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

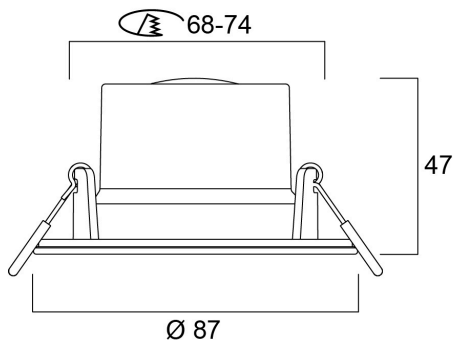

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.35 1.37	50° 54.1° 59.9°	395 368 330
1.0	2.70 2.74	50° 54.1° 59.9°	99 92 83
1.5	4.05 4.11	50° 54.1° 59.9°	42 39 35
2.0	5.40 5.49	50° 54.1° 59.9°	25 23 21
2.5	6.75 6.86	50° 54.1° 59.9°	16 15 14
3.0	8.10 8.23	50° 54.1° 59.9°	11 10 9

Distance (m) Cone diameter (m)
— C0 - C180 (half beam angle: 107.3°)
— C90 - C270 (half beam angle: 108.2°)



START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Tuotenro: 0005565

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Spot 610lm 3CCT IP65 WH
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	610
Valotehokkuus (lm/W)	104
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	100
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	6
Virta (A)	0.026
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.65
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	100
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	20
Sytytysvirtapiikki (A)	2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	256
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	332
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	418
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	511
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	155
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	246
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Tuotenro: 0005565

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	68000
Elinikä - L80 B20	39000
Elinikä - L80 B10	36000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP65/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	47
Tuotteen halkaisija (mm)	87
Paino (kg)	0.07

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288055657
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288055654
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	7.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288055651
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	40.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40