

Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° musta

Tuotenro: 0007822

SYLVANIA


PRO
TM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product optionsOffers an easy installation with two separate modulesPush-in/push-out mechanism with GR6d-15 connectorCompatible with Zhaga Book 14Aluminium body, plastic end caps, translucent optic diffuser, light beam angle: 90°Textured black finishing colour.Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 50WMax. fixture lumen output: 7400lm, efficacy: 148lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationMultipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyLight modules should be combined with suitable in-track driversNominal product dimensions: L.1464mmx38.4mmx 37mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

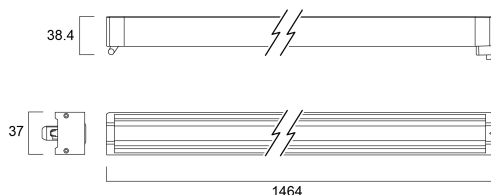

Valonjakotiedostot


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Luminance [lx]
0.5	1.01 1.39	60° 80°	1.01 1.39	40.1 54.7	1024 177
1.0	2.02 2.77	60° 80°	2.02 2.77	80.2 109.4	256 54.7
1.5	3.03 4.16	60° 80°	3.03 4.16	120.3 164.1	171 114
2.0	4.04 5.55	60° 80°	4.04 5.55	160.4 218.8	128 81
2.5	5.05 6.93	60° 80°	5.05 6.93	200.5 272.6	102 61
3.0	6.06 8.32	60° 80°	6.06 8.32	240.6 326.4	82 48

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam diameter [in] Luminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 105.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.0°)

Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° musta

Tuotenro: 0007822

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC000996
Sähkönumero FI	4279403
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7400
Valotehokkuus (lm/W)	148
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka III
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	N/A

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L70 B20	90000
Elinikä - L70 B10	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	79000
Elinikä - L80 B10	76000
Elinikä - L90 B50	43000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	36000

Pixo Line 1500 50W 7400lm 4000K mikroprisma 90° musta

Tuotenro: 0007822

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	1464
Leveys (mm)	37
Korkeus (mm)	38.4
Paino (kg)	0.9

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288078229
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	147.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288078226
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	149.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40