

Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° valkoinen

Tuotenro: 0007825

SYLVANIA

PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps,aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle:70° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7300lm, efficacy: 146lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA)Suitable for 3-circuit tracks, Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.1464mmx37.4mmx37mm


Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° valkoinen

Tuotenro: 0007825

SYLVANIA


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

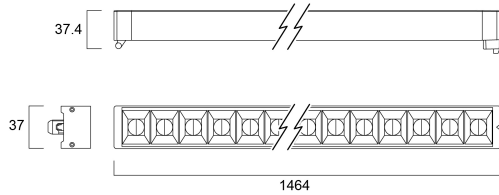

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.67 0.69	0.71 0.73	33.7° 34.8°	25417 852
1.0	1.33 1.38	1.42 1.46	33.7° 34.8°	6354 170
1.5	2.00 2.07	2.14 2.19	33.7° 34.8°	2922 78
2.0	2.67 2.76	2.84 2.90	33.7° 34.8°	1454 40
2.5	3.33 3.45	3.54 3.61	33.7° 34.8°	927 25
3.0	4.00 4.14	4.21 4.30	33.7° 34.8°	680 19



Perustiedot

Tuotenimi	Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Käyttökohteet	Myymälät, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC000996
Sähkönumero FI	4279409
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7300
Valotehokkuus (lm/W)	146
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	70
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Pixo Line 1500 50W 7300lm 3000K UGR19 ALU 70° valkoinen

Tuotenro: 0007825

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka III
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	N/A

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L70 B20	90000
Elinikä - L70 B10	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	79000
Elinikä - L80 B10	76000
Elinikä - L90 B50	43000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	36000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	1464
Leveys (mm)	37
Korkeus (mm)	37.4
Paino (kg)	0.9

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288078250
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	147.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288078257
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	149.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40