


# Pixo Line Liitántälaite DALI 600mm valkoinen

Tuotenro: 0007867

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

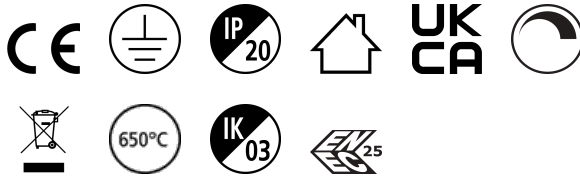

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA digital dimmable DALI in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, white finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Switch-dim selection with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# Pixo Line Liitántälaite DALI 600mm valkoinen

Tuotenro: 0007867

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tuotenimi                 | Pixo Line Liitántälaite DALI 600mm valkoinen                     |
| Teknologia                | Driver                                                           |
| Asennustapa               | Kiskoon asennettava                                              |
| Käyttökohteet             | Myymälät, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+40°C                                                    |
| ETIM-luokka               | EC002710                                                         |
| Sähkönumero FI            | 4279419                                                          |
| Takuu                     | 5 vuotta                                                         |

## Optiset tiedot

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Valon väri                 | N/A           |
| Fotobiologinen riskiluokka | Ei saatavissa |

## Sähköiset tiedot

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kokonaisteho (W)                                                 | 56                                |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220.0                             |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240.0                             |
| Lampun tehokerroin                                               | 0.95                              |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 10                                |
| Suojausluokka                                                    | Luokka I                          |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista                    | >100000                           |
| Himmennettävä                                                    | Kyllä                             |
| Himmennystapa                                                    | DALI                              |
| Min. drive current (mA)                                          | 350                               |
| Max. drive current (mA)                                          | 1050                              |
| Ohjausvirta-alue (mA)                                            | 350mA / 1050mA                    |
| Sytytysvirtapiikki (A)                                           | 42                                |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                                    | 168                               |
| Verkon taajuus (Hz)                                              | 50/60Hz                           |
| LEDin välkyntä                                                   | Erittäin matala (5% tai vähemmän) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 15                                |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 24                                |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle                    | 9                                 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle                      | 14                                |
| Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)                      | 1                                 |

## Rakennetiedot

|              |           |
|--------------|-----------|
| Rungon väri  | Valkoinen |
| IP-luokka    | IP20      |
| IK-luokka    | IK03      |
| Pituus (mm)  | 672       |
| Leveys (mm)  | 31        |
| Korkeus (mm) | 31.5      |
| Paino (kg)   | 0.36      |

# Pixo Line Liitántälaite DALI 600mm valkoinen

Tuotenro: 0007867



## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288078670  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 68.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 5.0            |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 3.7            |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 15410288078677 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 20             |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 70.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 27.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 17.0           |

## Turvallisuustiedot

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650    |
| Käyttölämpötila      | -20-40 |