

Resisto 600mm 12W 1600lm 6500K harmaa

Tuotenro: 0010204

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 1600lm; 12W; 133lm/W; 6500K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 650mm x 89mm x 88mm; D-mark.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

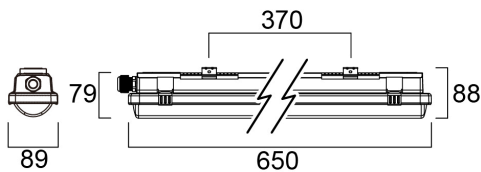

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.24	120°	2191
0.5	1.25	120°	2170
1.0	2.49	120°	548
1.0	2.51	120°	540
1.5	3.73	120°	243
1.5	3.76	120°	240
2.0	4.97	120°	131
2.0	5.01	120°	127
2.5	6.22	120°	88
2.5	6.26	120°	86
3.0	7.46	120°	61
3.0	7.52	120°	59



Resisto 600mm 12W 1600lm 6500K harmaa

Tuotenro: 0010204

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Resisto 600mm 12W 1600lm 6500K harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava, Pinta- asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4357038
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1600
Valotehokkuus (lm/W)	133
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Häikäisy suoja
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	12
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	60
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	120
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	160
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	200
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	240
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	120
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	160
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	200
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	240
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Resisto 600mm 12W 1600lm 6500K harmaa

Tuotenro: 0010204

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	69000
Elinikä - L90 B10	31000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	650
Leveys (mm)	87
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	0.94

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288102047
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	65.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288102047
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	65.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40