

Resisto 1500mm 55W 7600lm 6500K harmaa

Tuotenro: 0010247

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 7600lm; 55W; 138lm/W; 6500K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1500mm x 89mm x 88mm; D-mark.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

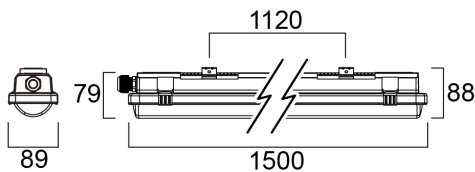

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.39 1.25	5071 5421 5141
1.0	2.77 2.51	2534 5421 258
1.5	4.16 3.76	1138 5421 113
2.0	5.55 5.01	634 5421 55
2.5	6.93 6.26	406 5421 44
3.0	8.32 7.52	282 5421 34



Resisto 1500mm 55W 7600lm 6500K harmaa

Tuotenro: 0010247

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Resisto 1500mm 55W 7600lm 6500K harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4357060
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7600
Valotehokkuus (lm/W)	138
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoja
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	55
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	16
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	40
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	39
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	49
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	39
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	49
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Resisto 1500mm 55W 7600lm 6500K harmaa

Tuotenro: 0010247

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	69000
Elinikä - L90 B10	31000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	87
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	1.936

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288102474
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	155.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288102474
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	155.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	9.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40